


**Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PVQ895F25E**

B

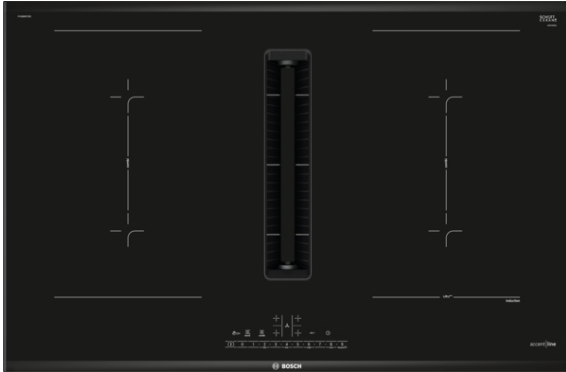

Integriertes Zubehör

1 x Clean Air Standard Geruchsfilter

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR0 cleanAir Umluftersatzfilter, HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Nischenmaße (H x B x T) : 223 x 750-750 x 490-500 mm
Gerätebreite : 816 mm
Abmessungen des Gerätes : 223 x 816 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht : 26,5 kg
Bruttogewicht : 31,4 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 110 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 622 m³/h
Schallleistung : 69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 30 min
Elektroanschlusswert : 7400 W
Spannung : 220-240/380-415 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Gerätefarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 110 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 223 x 750-750 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes : 223 x 816 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht : 26,5 kg
Bruttogewicht : 31,4 kg



**Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PVQ895F25E**

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit
Dunstabzugshaubentechnologie für beste
Ergebnisse.**


- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
- HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.


Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PVQ895F25E

Maße in mm

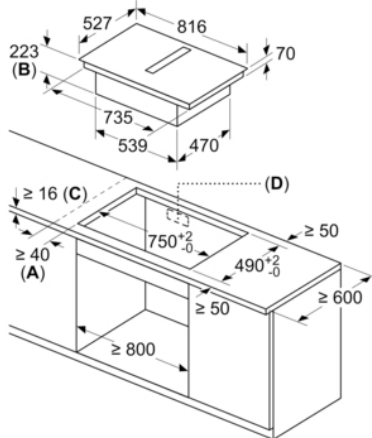


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Haltekonstruktionen


Maße in mm

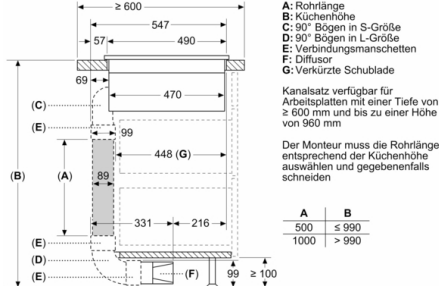


Maße in mm

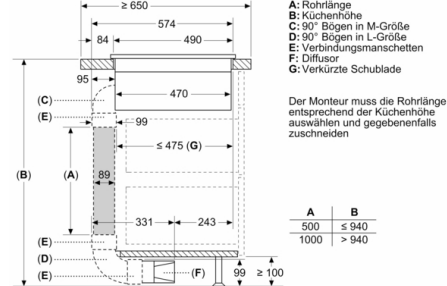


Maße in mm

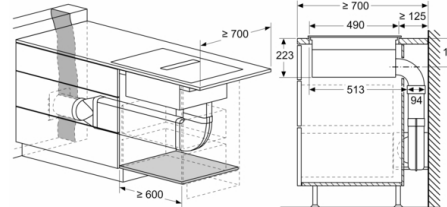


Maße in mm

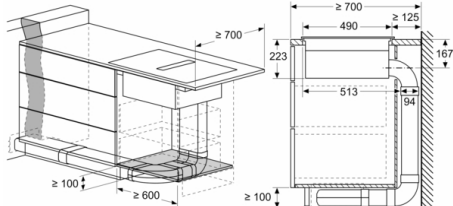




Maße in mm

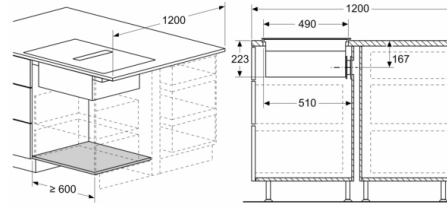


Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PVQ895F25E

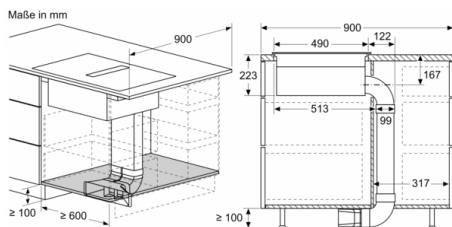


Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

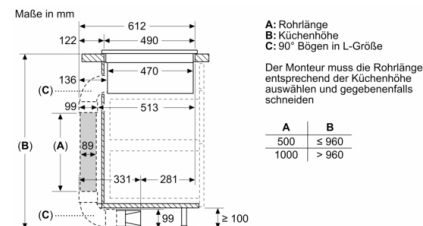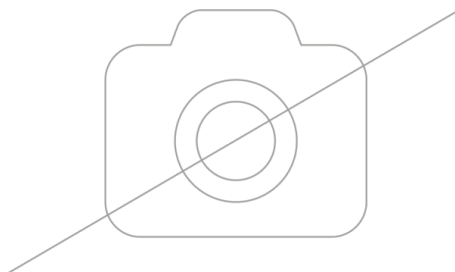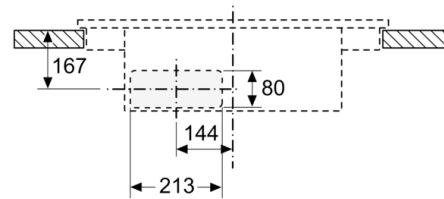

Maße in mm
Vorderansicht




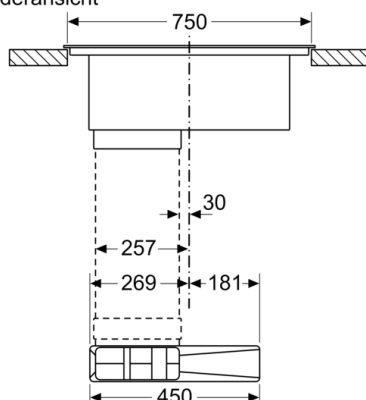


Maße in mm
Vorderansicht

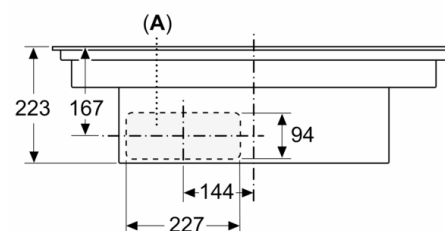

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PVQ895F25E

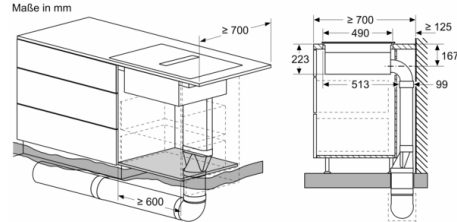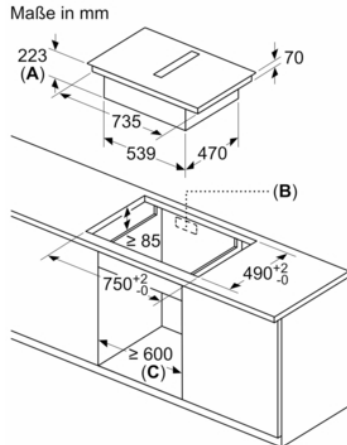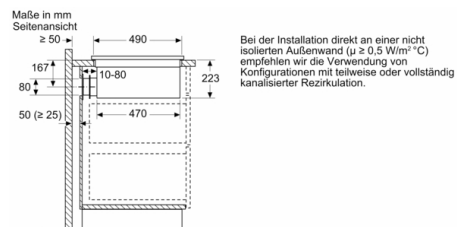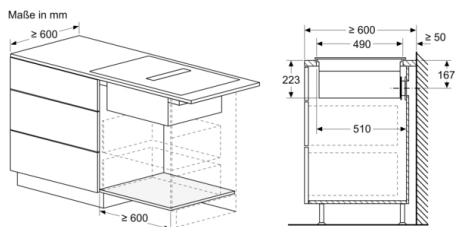

- A:** Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.