FNUS 7040 D
Unterbau-Gefrierschrank
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.



- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost
- Flexible Vergrößerung des Gefrierraums – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Materialnummer: 12519380 /
Alte Materialnummer: 37704010EU1

Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Holiday-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	149,70
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,41
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Nischentiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	818
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	34,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T

FNUS 7040 D
Unterbau-Gefrierschrank
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.




EAN: 4002516779322 / Materialnummer: 12519380 /
Alte Materialnummer: 37704010EU1


4-Sterne-Gefrierzone in l	74
Gesamtnutzinhalt in l	74
Lagerzeit bei Störung in h	12
Gefriervermögen in kg/24h	8,20
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•

FNUS 7040 D


Unterbau-Gefrierschrank
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.

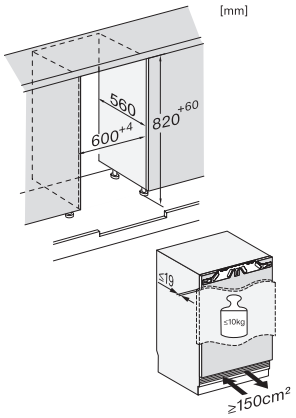


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)

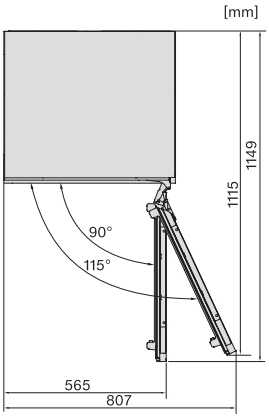

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Draufsicht (Skizze)

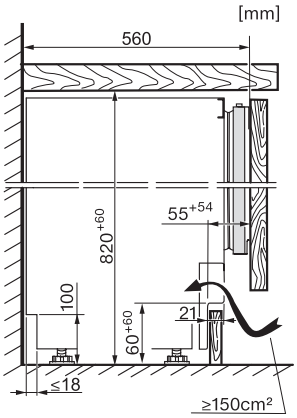

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Seitenansicht (Skizze)

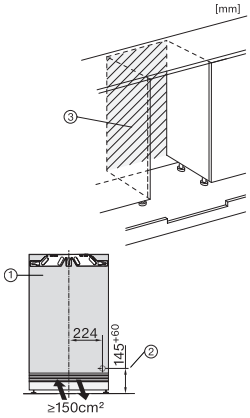

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Installationsskizze (*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich