


**Serie | 4, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PIE811B15E**

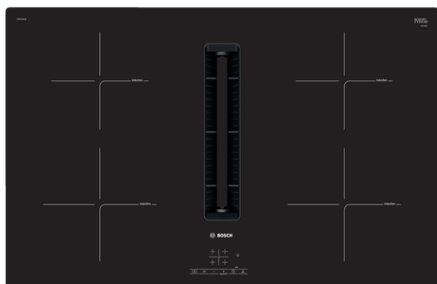

Sonderzubehör

HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ9LP200 Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand), HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR0 cleanAir Umlufersatzfilter, HEZ9VRPD0 Basis Set (teil-)geführte Umluft, HEZ9VRUD0 Set ungeführte Umluft

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit
Dunstabzugshaubentechnologie für beste
Ergebnisse.**

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	223 x 750-750 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	802
Abmessungen des Gerätes (mm) :	223 x 802 x 522
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	430 x 940 x 660
Nettogewicht (kg) :	25,445
Bruttogewicht (kg) :	30,3
Restwärmeanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	1.8
Leistung der 5.Kochzone (kW) :	1.8
Max. Boosterleistung der 3. Kochzone :	[3.1]
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	500
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	565.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	500
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	575
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	68
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240/380-415
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	223 x 750-750 x 490-500
Abmessungen des Gerätes (mm) :	223 x 802 x 522
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	430 x 940 x 660
Nettogewicht (kg) :	25,445
Bruttogewicht (kg) :	30,3



4 242005 250271

Serie | 4, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PIE811B15E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

Design:

- Rahmenlos

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
- Re Start Funktion: ja
- Quick Start Funktion: ja

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:


- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 223 x 802 x 522 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7.4 kW
- lose beigelegt in Verpackung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
- HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb

Serie | 4, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PIE811B15E

Maße in mm

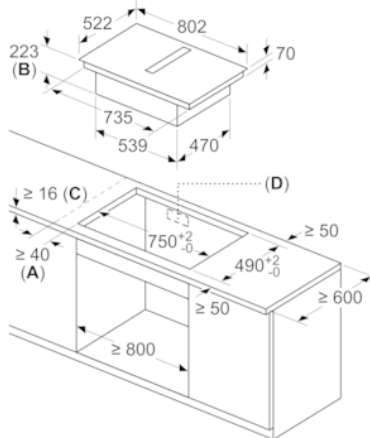


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

B: Eintauchtiefe

C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Haltekonstruktionen


Maße in mm

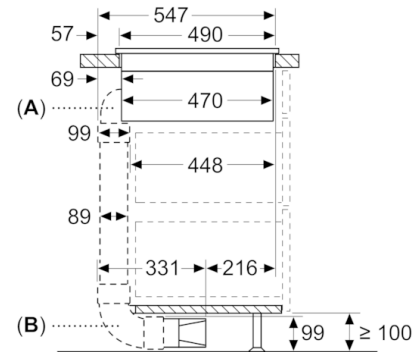


A: Mit „S“-Bogenverbinder (90°) (verfügbar ab 05/2021)

B: Mit „L“-Bogenverbinder (90°)

Maße in mm
Vorderansicht

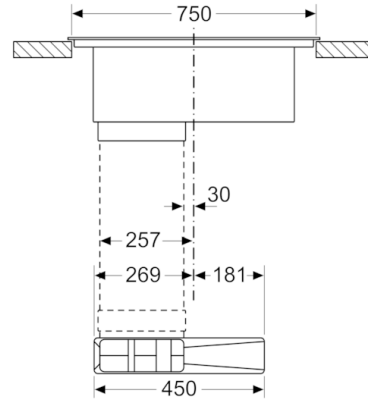


Maße in mm

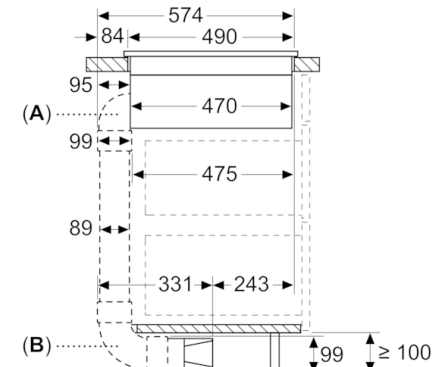

A: Mit „M“-Bogenverbinder (90°)


B: Mit „L“-Bogenverbinder (90°)

measurements in mm
Side view

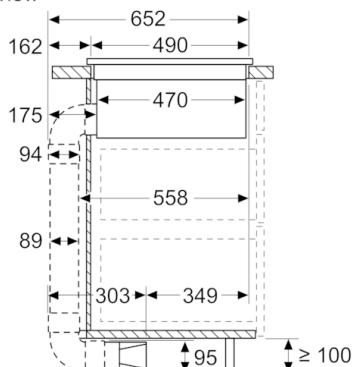

With 3rd party 90° bow


Maße in mm

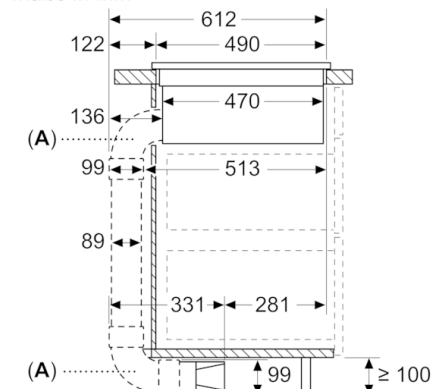


A: Mit „L“-Bogenverbindern (90°)

Serie | 4, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PIE811B15E




Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

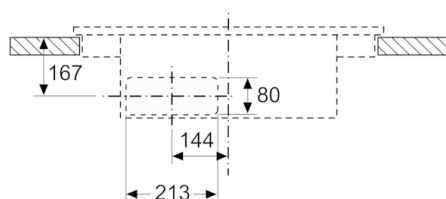

Maße in mm
Vorderansicht

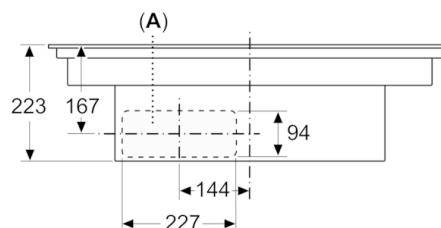

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

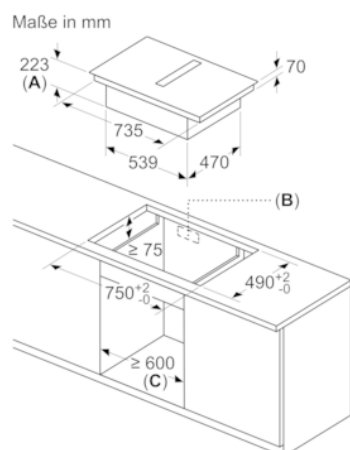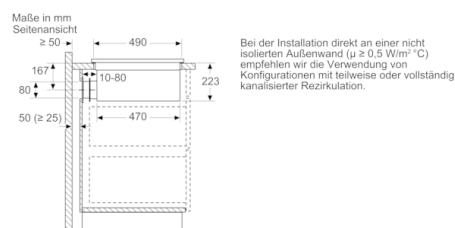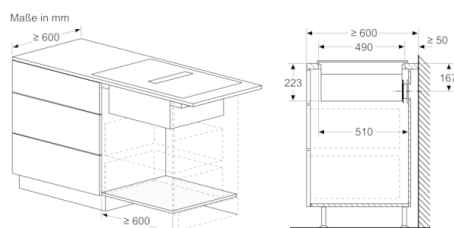

A: Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen
C: Ausschnitt in der Bodenplatte für Leitungen