


Bild / Picture

Anwendung / Application



USB 3.2 Gen1 zu Ethernet 1Gigabit mit C-Stecker (Realtek Chip-Set)

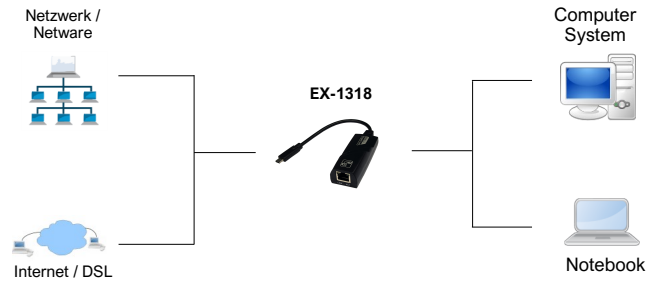

USB 3.2 Gen1 to Ethernet 1Gigabit with C-connector (Realtek chip-set)

Beschreibung

Mit der EX-1318 können Sie Notebook und Desktop Rechner über den USB 3.2 Gen1 (vorher USB 3.0) oder 2.0 mit C-Buchsen Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1318 kann gleichzeitig zu einer bestehenden Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach ohne das der Rechner geöffnet werden muss.

Description

With the EX-1318 you can connect your notebook or desktop computer via the USB 3.2 Gen1 (before 3.0) or 2.0 port with C-male connector to a 10/100 or 1000Mbps network. The EX-1318 can be installed in the same time with an existing network card. The installation is very easy and it is not necessary to open the computer system.

Merkmale

Features

Konform mit Universal Serial Bus 3.2 Gen1	Compliant with Universal Serial Bus 3.2 Gen1
Kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 Standard	Compatible with USB 2.0 and USB 1.1 standard
Unterstützt Full Duplex Betrieb mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex Betrieb mit Retour Belastung Flow Control	Supports full duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex operation with back-pressure flow control
Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab	Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)	Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Unterstützt Crossover Erkennung und Auto-Correction	Supports crossover detection and auto-correction
Stromversorgung vom USB-Bus (Bus-Power)	Power from the USB port (Bus-Power)
Unterstützt „Wake-on-LAN“	Supports Wake-on-LAN
LED Anzeige für Power und Ethernet Verbindung	LEDs indicate the status of Power status and Ethernet connection

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Realtek RTL8153	Chip-Set:	Realtek RTL8153
Datentransfer-Rate:	USB 3.2 Gen1: bis 5Gbps Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sek.	Data transfer rate:	USB 3.2 Gen1: bis 5Gbps Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sek.
Anschlüsse:	1 x USB 3.2 Gen1 C-Stecker 1 x RJ-45	Connectors:	1 x USB 3.2 Gen1 C-Stecker 1 x RJ-45
Hardwaresysteme:	2.0 oder 3.2 Gen1	Hardware system:	2.0 oder 3.2 Gen1
Treiber:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) Win Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x	Driver:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) Win Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	Vom USB Port	Current Supply:	from the USB port
Abmessung:	65.00 x 30.00 x 15.00 mm	Size:	65.00 x 30.00 x 15.00 mm
Kabellänge:	17cm	Cable length:	17cm
Gewicht:	200 g	Weight:	200 g
EAN:	4718359013188	EAN:	4718359013188
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-1318, Handbuch	Packaging contents:	EX-1318, Manual