

IR Quattro HD 24m

COM1 - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 079369
Art.-Nr. 079369



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, für das Schalten von Licht, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	108 x 120 x 120 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Deckeneinbau weiß
VPE1, EAN	4007841079369
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

IR Quattro HD 24m

COM1 - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 079369
Art.-Nr. 079369



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Montageort	Decke	Konstantlichtregelung	Nein
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Vernetzung via	Kabel
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz		
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor		
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m		
Montagehöhe max	10,00 m		

Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8


IR Quattro HD 24m

COM1 - Deckeneinbau weiß

EAN 4007841 079369

Art.-Nr. 079369

Sensorerfassungsbereich

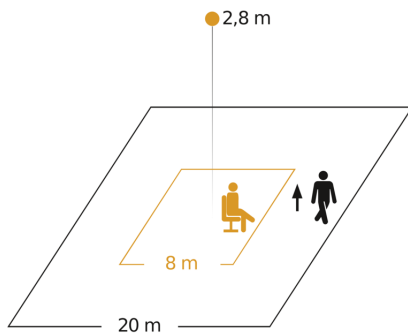


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential


Maßzeichnung 1

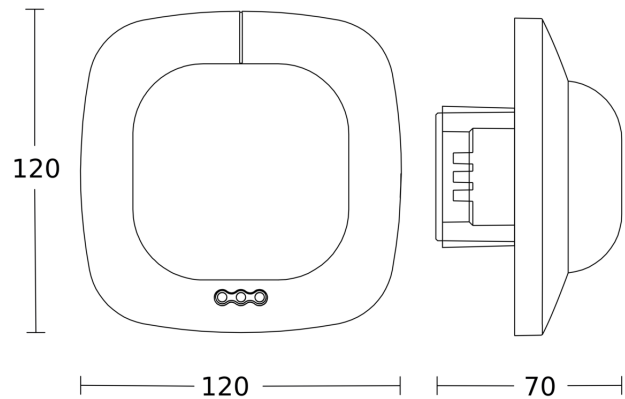

Maßzeichnung 2

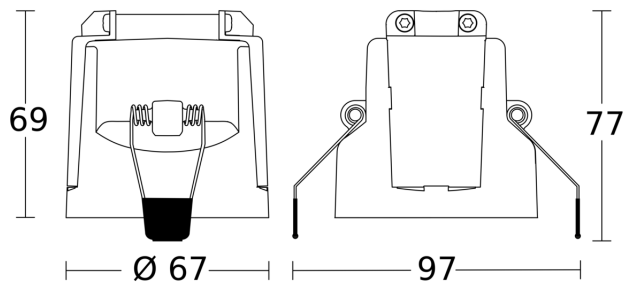

Schaltplan Master

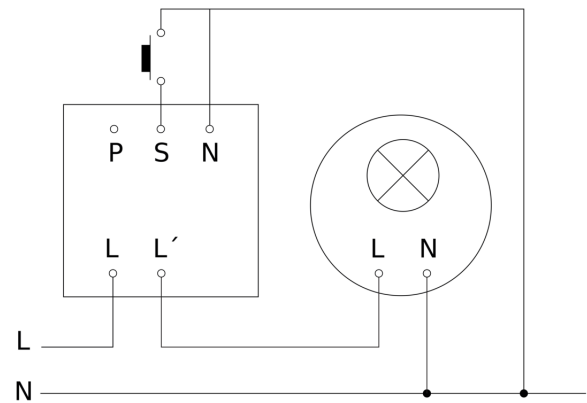


IR Quattro HD 24m

COM1 - Deckeneinbau weiß

EAN 4007841 079369

Art.-Nr. 079369

Schaltplan Master-Master Vernetzung

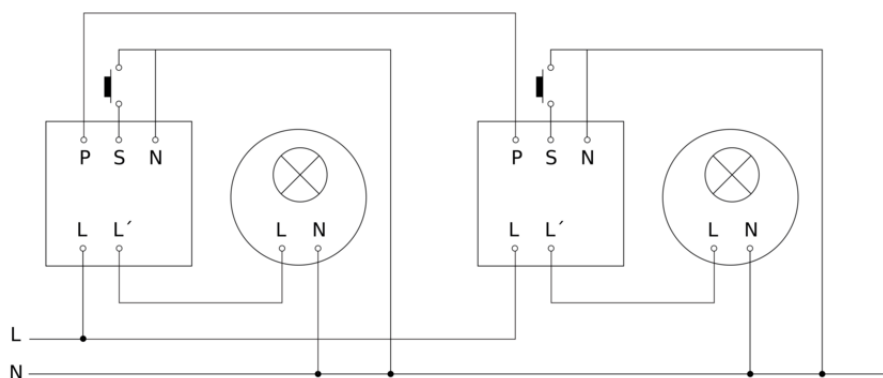

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

