


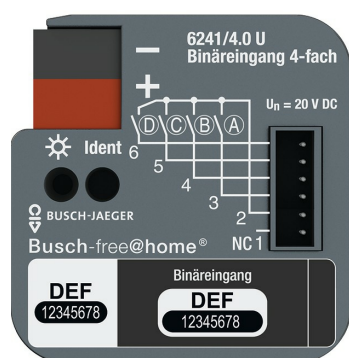

Binäreingang 4-fach, UP für Busch-free@home®

Funktionen im Überblick

- An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
- Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
- Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Busspannung: 24 V
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6241/4.0 U
Bestell-Nr:	2CKA006220A0005
EAN:	4011395180464
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	24
Preis:	71,40 EUR zzgl. MwSt.

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Technisches Handbuch


- » [Systemhandbuch](#)

Maßbild

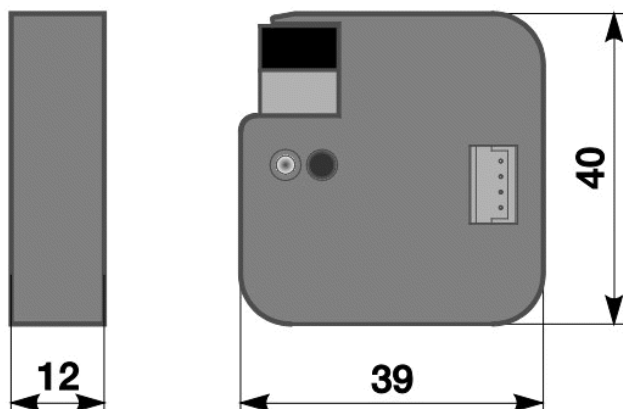

Anschlussbild

Binäreingang 6241/4.0U



1	2	3	4	5	6
schwarz	grau	braun	rot	orange	gelb