

Serie | 6 Geschirrspüler

SPU66TS01E »PerfectDry« PerfectDry Geschirrspüler 45 cm Unterbaugerät - Edelstahl


A+++

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **Silence Programm und SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 43dB, noch leiser im Silence Programm.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **VarioFlex Pro Körbe & VarioSchublade Pro:** maximale Verstellmöglichkeiten auf allen Ebenen, rot hervorgehoben.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	9,5
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	815
Nischenmaße (mm) :	815-875 x 450 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	41,0
Bruttogewicht (kg) :	43,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	205
EAN-Nummer :	4242005061273
Anzahl Maßgedecke :	10
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	188
Energieverbrauch (kWh) :	0,66
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	2660
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	43
Art der Installation :	Unterbaugerät



Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5300 : Stielglas Korb
- SPZ5100 : Vario-Besteckkorb

Serie | 6 Geschirrspüler

SPU66TS01E »PerfectDry« PerfectDry Geschirrspüler 45 cm Unterbaugerät - Edelstahl

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 188 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,66 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,55 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Tastensperre

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Serie | 6 Geschirrspüler

SPU66TS01E »PerfectDry« PerfectDry Geschirrspüler 45 cm Unterbaugerät - Edelstahl

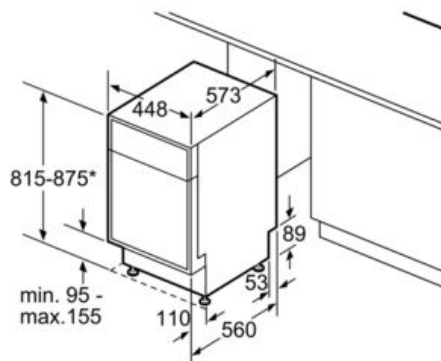

*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815: 95 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875: 155 mm
Maße in mm