



# **D-Link®**

WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT  
AND ETHERNET BRIDGE  
DAP-1522

## **QUICK INSTALLATION GUIDE**

INSTALLATIONSANLEITUNG  
GUIDE D'INSTALLATION  
GUÍA DE INSTALACIÓN  
GUIDA DI INSTALLAZIONE  
INSTALLATIEHANDLEIDING  
INSTRUKCJA INSTALACJI  
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA  
TELEPÍTÉSI SEGÉDLET  
INSTALLASJONSVEILEDNING  
INSTALLATIONSVEJLEDNING  
ASENNUSOPAS  
INSTALLATIONSGUIDE  
GUIA DE INSTALAÇÃO  
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ  
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU  
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO  
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

# IMPORTANT INFORMATION



## IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

### USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

### USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

#### TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT INTERNET

FR

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT LIMITÉ OU AVEC PAIEMENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet. Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT INTERNET ILLIMITÉ.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

#### NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND LIMITATO O A "PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO"


Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND ILLIMITATO.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

#### NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE



## INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SUBSCRIPCIÓN A INTERNET

ES

### LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WAN, A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

Encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

### LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

#### NOTAS TÉCNICAS:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.

## WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

DE

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der RouterEinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

#### "ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-ON-DEMAND" "IMMER AN" - "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)- Produkte: (siehe auch Hinweis —> Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menü Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis —> Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.


#### Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.


Wir empfehlen Ihnen, [www.dlink.de](http://www.dlink.de) auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.



# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**INSTALLATION CD**  
INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS

**WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**  
DAP-1522

**5V 2A POWER ADAPTER**  
ADAPTER


**ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)**

If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

# PRODUCT SET-UP


ENGLISH

## EASY SETUP



### SELECT A MODE AND CONNECT THE DEVICE

Move the mode switch at the back side of the DAP-1522 to select the mode you wish to use.




### CONNECT TO YOUR PC

Use the included Ethernet cable to connect the DAP-1522 to your desktop or laptop PC. Connect the power adapter to the DAP-1522. Wait until the Power LED changes from red to blue.



### CONFIGURE THE DAP-1522

Open a web browser and go to <http://dlinkap> (or [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (the last four digits of MAC address)). Enter admin as the User name, and leave the Password blank. Now you can use the Setup Wizard to configure your DAP-1522.



# TROUBLESHOOTING

## SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

### 1. HOW DO I CONFIGURE MY DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE WITHOUT THE CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to DAP-1522 using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkap>
- The default username is **admin**. The default password is blank (leave this box empty).
- If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the product to set the password back to default.

### 2. HOW DO I RESET MY DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the product is powered on.
  - Press and hold the reset button on the rear of the device for 5 seconds.
- Note:** Resetting the product to the factory default will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log into the DAP-1522 as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

### 3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For every PC that needs to connect to the DAP-1522 wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to write down this important information for future use.

### 4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For Cable users, make sure that the **Clone MAC address** option is ticked during Wizard installation (or enter the registered MAC) and that your ISP username and password is correct.

## TECHNICAL SUPPORT

**United Kingdom (Mon-Fri)** website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>  
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)  
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm)  
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

#### **Ireland (Mon-Fri)**

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)  
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

# LIEFERUMFANG


## PACKUNGSINHALT

DEUTSCH



### INSTALLATIONS-CD

ENTHÄLT DEN SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE  
HANDBÜCHER




### WIRELESS DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE DAP-1522





### 5V / 2A STROMADAPTER ADAPTER



### KAT5E ETHERNET KABEL




Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren  
Fachhändler



# PRODUKT- SETUP

DEUTSCH

EASY SETUP - Einrichtung leicht gemacht



## WÄHLEN SIE EINEN MODUS UND SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT AN

Schalten Sie den Modusschalter auf der Rückseite des DAP-1522 auf den von Ihnen gewünschten Modus.





## ANSCHLUSS AN IHREN PC

Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um das DAP-1522 an Ihren Desktop/Laptop PC anzuschließen. Schließen Sie das Netzteil an den DAP-1522 an und warten Sie, bis die Betriebsanzeige-LED von rot auf blau wechselt.



## KONFIGURATION DES DAP-1522

Öffnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie <http://dlinkap> (oder [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (die letzten vier Ziffern der MAC-Adresse)) auf. Geben Sie als Benutzernamen admin ein und lassen Sie das Kennwortfeld leer. Sie können nun den Setup-Assistenten zur Konfiguration Ihres DAP-1522 verwenden.





# FEHLERBEHEBUNG

## EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

DEUTSCH

### 1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT UND ETHERNET BRIDGE OHNE DIE CD ODER PRÜFE DEN NAMEN MEINES KABELLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DAS KABELLOSE NETZ?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den DAP-1522 an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse <http://dlinkap> ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist **admin**. Das Feld für das Vorgabekennwort bleibt leer.
- Wenn Sie das Kennwort geändert und dann vergessen haben, müssen Sie das Gerät zurücksetzen, um das Kennwort wieder auf die werkseitig eingerichtete Vorgabe zu setzen.

### 2. WIE SETZE ICH MEINE(N) DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT UND ETHERNET BRIDGE AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Rückseite des Gerätes 5 Sekunden lang gedrückt.  
**Hinweis:** Durch das Zurücksetzen des Geräts auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht.  
Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am DAP-1522 an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

### 3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DAS DRAHTLOSNETZ (FUNKNETZ) VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem DAP-1522 verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Netzwerknamen für das Funknetz (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar zu haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.

### 4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

- Stellen Sie als Nutzer einer Kabelverbindung sicher, dass die Option **Clone MAC address** (MAC-Adresse kopieren) während des Setup-Vorgangs mithilfe des Assistenten markiert ist (oder geben Sie die registrierte MAC ein) und vergewissern Sie sich, dass der von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte Benutzername und das Kennwort korrekt eingegeben sind.

## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

**Deutschland:** Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Österreich:** Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Schweiz:** Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

DAP-1522



**D-Link**

9

# QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

FRANÇAIS

## CONTENU



### LE CD D'INSTALLATION

COMPREND L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES  
MANUELS TECHNIQUES

### WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE

DAP-1522

### ADAPTATEUR SECTEUR 5 V, 2 A


ADAPTATEUR

### CÂBLE ETHERNET CATÉGORIE 5

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter  
votre revendeur

# INSTALLATION DU PRODUIT

## INSTALLATION FACILE



### SÉLECTIONNEZ UN MODE ET CONNECTEZ LE PÉRIPHÉRIQUE

Basculez l'interrupteur de mode situé à l'arrière du DAP-1522 pour sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser.



### CONNECTEZ-VOUS À VOTRE PC

Utilisez le câble Ethernet inclus pour connecter le DAP-1522 à votre ordinateur fixe ou portable. Connectez l'adaptateur secteur au DAP-1522. Attendez que le voyant d'alimentation passe du rouge au bleu.



### CONFIGUREZ LE DAP-1522

Ouvrez un navigateur Web, puis accédez au <http://dlinkap> (ou [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) [xxxx représentant les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC]). Saisissez admin comme nom d'utilisateur et laissez le mot de passe vide. Maintenant, vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour configurer votre DAP-1522.

FRANÇAIS



# RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

## PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

FRANÇAIS

### 1. COMMENT FAIRE POUR CONFIGURER MON POINT D'ACCÈS ET PONT ETHERNET BI-BANDE SANS FIL N DAP-1522 SANS CD OU CONTRÔLER LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET MA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Connectez votre PC au DAP-1522 à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse <http://dlinkap>.
- Le nom d'utilisateur par défaut est **admin**. Le mot de passe par défaut est vierge (laissez la case vide).
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous l'avez oublié, vous devez réinitialiser le produit pour récupérer le mot de passe par défaut.

### 2. COMMENT FAIRE POUR RÉINITIALISER MON POINT D'ACCÈS ET PONT ETHERNET BI-BANDE SANS FIL N DAP-1522 AUX PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT ?

- Vérifiez que le produit est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 5 secondes.
- Remarque** : La réinitialisation des paramètres d'usine du produit efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle.  
Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au DAP-1522 comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'Assistant de configuration.

### 3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AI OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au DAP-1522, vous devez utiliser le nom de réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement appropriés.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document. Ces informations sont importantes et seront réutilisées ultérieurement.

### 4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?

- Si vous utilisez un câble, vérifiez que l'option **Clone MAC address** (Cloner l'adresse MAC) est cochée pendant l'Assistant d'installation (sinon, saisissez la clé MAC enregistrée) et que les nom d'utilisateur et mot de passe du FAI sont corrects.

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet : <http://www.dlink.fr>

Assistance technique D-Link par téléphone : 0820 0803 03

0.12 € TTC/min depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

# CONTENIDO DEL PAQUETE

## CONTENIDO



### **CD DE INSTALACIÓN**

INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES  
TÉCNICOS

### **WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**

DAP-1522

### **ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE 5V 2A**

ADAPTADOR

### **CABLE ETHERNET CAT5**

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el  
proveedor

ESPAÑOL

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


## INSTALACIÓN SENCILLA

ESPAÑOL



### SELECCIONE UN MODO Y CONECTE EL DISPOSITIVO

Mueva el conmutador de modo situado en la parte posterior del DAP-1522 para seleccionar el modo que desee utilizar.



### CONÉCTELO A SU PC

Utilice el cable Ethernet incluido para conectar el DAP-1522 al PC de escritorio o portátil. Conecte el adaptador de alimentación al DAP-1522. Espere a que el LED de alimentación cambie de rojo a azul.



### CONFIGURE EL DAP-1522

Abra un explorador web y vaya a <http://dlinkap> (o [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) [los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC]). Escriba "admin" como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco. Ahora puede utilizar el Asistente de configuración para configurar el DAP-1522.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

ESPAÑOL

### 1. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR MI BRIDGE ETHERNET Y PUNTO DE ACCESO DE DOBLE BANDA WIRELESS N DAP-1522 SIN EL CD? ¿CÓMO PUEDO COMPROBAR EL NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Conecte el PC al DAP-1522 con un cable Ethernet.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección <http://dlinkap>
- El nombre de usuario predeterminado es **admin**. De forma predeterminada, no se introduce ninguna contraseña (deje el cuadro en blanco).
- Si ha cambiado la contraseña y no puede recordarla, necesitará reiniciar el producto para volver a establecer la contraseña en el valor predeterminado.

### 2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI ETHERNET BRIDGE Y PUNTO DE ACCESO DE DOBLE BANDA WIRELESS N DAP-1522 A LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?

- Compruebe que el producto está encendido.
- Mantenga pulsado durante 5 segundos el botón de reinicio situado en la parte posterior del dispositivo.

**Nota:** al restablecer la configuración predeterminada del producto, se borrarán los parámetros de configuración actuales.

Para reconfigurar los parámetros, acceda al DAP-1522 tal como se describe en la pregunta 1 y, a continuación, ejecute el Asistente de configuración.

### 3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al DAP-1522, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos parámetros, de forma que pueda introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para escribir esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

### 4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTARME A INTERNET?

- Los usuarios por cable deben asegurarse de marcar la opción **Clone MAC address** (Clonar dirección MAC) durante la instalación del asistente (o introducir la dirección MAC registrada), al tiempo que deben comprobar que el nombre de usuario y la contraseña del ISP sean correctos.

## ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.es>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

DAP-1522

**D-Link**

15

# COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?

## CONTENUTO

ITALIANO



### CD DI INSTALLAZIONE

INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E I MANUALI  
TECNICI

### WIRELESS DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE

DAP-1522

### ALIMENTATORE 5V 2A

ADATTATORE

### CAVO ETHERNET CAT5

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare  
il rivenditore




# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

## CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA



### SELEZIONE DI UNA MODALITÀ E CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO

Spostare l'interruttore di modalità posto sul retro del DAP-1522 per selezionare la modalità che si desidera utilizzare.



### COLLEGAMENTO AL PC


Utilizzare il cavo Ethernet incluso per collegare il dispositivo DAP-1522 al PC desktop o laptop. Collegare l'adattatore di alimentazione al DAP-1522 e attendere che il LED Power di alimentazione rosso diventi verde.



### CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO DAP-1522

Aprire un browser Web e accedere all'indirizzo **http://dlinkap** (o **dlinkxxxx** (le ultime quattro cifre dell'indirizzo MAC)). Immettere "admin" come nome utente e lasciare vuoto il campo relativo alla password. A questo punto è possibile utilizzare la procedura guidata per configurare il dispositivo DAP-1522.

ITALIANO



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

ITALIANO

### 1. IN CHE MODO POSSO CONFIGURARE IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS N DUALBAND E BRIDGE ETHERNET DAP-1522 SENZA DISPORRE DEL CD OPPURE VERIFICARE IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) E LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- Collegare il PC al dispositivo DAP-1522 utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo <http://dlinkap>
- Il nome utente predefinito è **admin**. La password predefinita è vuota (lasciare vuota la casella).
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da ripristinare la password predefinita.

### 2. IN CHE MODO POSSO RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA PER IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS N DUALBAND E BRIDGE ETHERNET DAP-1522?

- Assicurarsi che il prodotto sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo per 5 secondi.  
**Nota:** il ripristino delle impostazioni predefinite del prodotto comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione.  
Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al dispositivo DAP-1522 come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

### 3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al dispositivo DAP-1522 in modalità wireless vengano utilizzati il nome della rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui annotare queste informazioni importanti per un utilizzo futuro.

### 4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

- Gli utenti di connessioni via cavo devono assicurarsi che l'opzione **Clona indirizzo MAC** sia selezionata durante l'installazione guidata (o immettere l'indirizzo MAC registrato) e che il nome utente e la password forniti dall'ISP siano corretti.

## SUPPORTO TECNICO


<http://www.dlink.it/support>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 199400057

# INHOUD VAN DE VERPAKKING

## INHOUDSOPGAVE

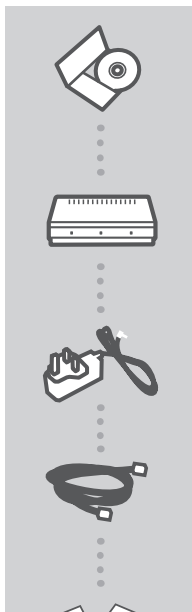

### **INSTALLATIE-CD**

BEVAT INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE  
HANDLEIDINGEN

### **WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE DAP-1522**

### **5V 2A STROOMADAPTER ADAPTER**

### **CAT5 ETHERNET-KABE**


Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de  
leverancier.

**NEDERLANDS**

# PRODUCT INSTALLATIE

## EENVOUDIGE INSTALLATIE

NEDERLANDS



### EEN MODUS SELECTEREN EN HET APPARAAT AANSLUITEN

Verplaats de modusschakelaar aan de achterzijde van de DAP-1522 om de modus te selecteren die u wenst te gebruiken.



### VERBINDING MAKEN MET UW PC

Gebruik de meegeleverde Ethernet-kabel om de DAP-1522 nr.1(AP-modus) aan te sluiten op uw desktop/laptop pc. Sluit de stroomadapter aan op de DAP-1522. Wacht totdat het aan/uit-lampje verandert van rood in blauw.



### CONFIGUREREN VAN DE DAP-1522

Open een webbrowser en ga naar <http://dlinkap> (of [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (de laatste vier cijfers van het MAC-adres)). Voer "admin" in als de Gebruikersnaam en laat het Wachtwoord leeg. Nu kunt u de Installatiewizard gebruiken om uw DAP-1522 te configureren.

# PROBLEEMOPLOSSING

## INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

### 1. HOE CONFIGUREER IK MIJN DAP-1522 DRAADLOOS N DUBBELBAND

#### TOEGANGSPUNT EN ETHERNET-BRUG ZONDER DE CD, OF CONTROLEER IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) EN DRAADLOZE CODERINGSCODE?

- Sluit uw pc aan op de DAP-1522 met behulp van een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het adres in <http://dlinkap>
- De standaard gebruikersnaam is **admin**. Het standaard wachtwoord is leeg (laat dit vak leeg).
- Indien u het wachtwoord veranderd hebt en het zich u niet kunt herinneren, moet u het product resetten om het wachtwoord opnieuw op standaard te zetten.

### 2. HOE RESET IK MIJN DAP-1522 DRAADLOOS N DUBBELBAND TOEGANGSPUNT EN ETHERNET-BRUG OP DE STANDAARD FABRIEKINSTELLINGEN?

- Controleer of het product is ingeschakeld.
- Houd de reset-knop op de achterkant van het toestel gedurende 5 seconden ingedrukt.  
**Opmerking:** Wanneer u het product opnieuw instelt op de fabrieksstandaard, worden de huidige configuratie-instellingen gewist.
- Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de DAP-1522 zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de Installatiewizard uit.

### 3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) OF DRAADLOZE CODE VERGETEN BEN?

- Voor iedere pc die een draadloze verbinding moet maken met de DAP-1522, dient u ervoor te zorgen dat u de correcte Naam van het draadloze netwerk (SSID) en code gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze kunt invoeren in iedere draadloos aangesloten pc. U vindt een specifiek gedeelte aan de achterkant van dit document om deze belangrijke informatie te noteren voor toekomstig gebruik.

### 4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?

- Voor kabelgebruikers dient u ervoor te zorgen dat de optie **Kloon MAC-adres** is aangekruist tijdens de Wizard-installatie (of voer de geregistreerde MAC in) en dat uw ISP-gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

## TECHNICAL SUPPORT

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

[www.dlink.nl](http://www.dlink.nl) / 0900 501 2007 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

[www.dlink.be](http://www.dlink.be) / 070 66 06 40 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

[www.dlink.be](http://www.dlink.be) / +32 70 66 06 40

DAP-1522

**D-Link**

21

NEDERLANDS

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

## SPIS TREŚCI



### **PŁYTA INSTALACYJNA CD**

ZAWIERA KREATOR KONFIGURACJI ORAZ INSTRUKCJĘ  
OBŚLUGI

### **WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**

DAP-1522

### **ZASILACZ SIECIOWY 5V 2A**

ZASILACZ


### **KABEL ETHERNET**

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu

**POLSKI**

# INSTALACJA PRODUKTU

## ŁATWA KONFIGURACJA



### WYBIERZ TRYB A I PODŁĄCZ URZĄDZENIE

Ustaw tryb, jakiego chcesz używać, za pomocą przełącznika trybu pracy umieszczonego z tyłu urządzenia DAP-1522.



### PODŁĄCZ URZĄDZENIE DO KOMPUTERA

Użyj załączonego kabla Ethernet, aby podłączyć DAP-1522 do komputera stacjonarnego lub laptopa. Podłącz zasilacz do urządzenia DAP-1522. Poczekać, aż dioda zasilania (Power) zmieni kolor z czerwonego na niebieski.



### SKONFIGURUJ URZĄDZENIE DAP-1522

Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres **http://dlinkap** (lub **dlinkxxxx** (cztery ostatnie cyfry adresu **MAC**)). Wpisz „admin” w polu Nazwa użytkownika, pole Hasło pozostaw puste. Za pomocą kreatora instalacji możesz teraz skonfigurować urządzenie DAP-1522.

POLSKI



# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

### 1. JAK SKONFIGUROWAĆ BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU DAP-1522 N DUALBAND I MOST ETHERNETOWY BEZ PŁYTY CD LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- Podłącz swój komputer PC do urządzenia DAP-1522 za pomocą kabla Ethernet.
- Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://dlinkap>
- Domyślna nazwa użytkownika to **admin**. Pole hasła domyślnego jest puste (pozostaw je puste).
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie możesz go odtworzyć, zresetuj produkt w celu ponownego ustawienia hasła na hasło domyślne.

### 2. JAK PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA BEZPRZEWODOWEGO PUNKTU DOSTĘPU DAP-1522 N DUALBAND I MOSTU ETHERNETOWEGO DO USTAWIENI FABRYCZNYCH?

- Upewnij się, że produkt jest podłączony do zasilania.
  - Naciśnij i przytrzymaj znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk resetowania przez 5 sekund.
- Uwagi:** Resetowanie produktu do domyślnych ustawień fabrycznych oznacza wykasowanie dotychczasowych ustawień.

Aby ponownie skonfigurować ustawienia, zaloguj się do DAP-1522 w sposób wyjaśniony w zakresie pytania 1, następnie uruchom Kreatora instalacji.

### 3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- W każdym komputerze, który ma być bezprzewodowo połączony z urządzeniem DAP-1522, trzeba będzie zapewnić zastosowanie właściwej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
- Użyj sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić lub wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Z tyłu tego dokumentu znajdziesz specjalne miejsce, w którym możesz zapisać tę ważną informację przydatną w dalszym użytkowaniu.

### 4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

- Użytkownicy korzystający z połączeń przewodowych powinni się upewnić, że podczas instalacji w kreatorze instalacji zaznaczono opcję **klonowania adresu MAC (Clone MAC address)** oraz że nazwa użytkownika usługodawcy internetowego i hasło są właściwe.

## POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>



# BALENÍ OBSAHUJE

## OBSAH



### INSTALAČNÍ CD

OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ PŘÍRUČKY

**WIRELESS DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**  
DAP-1522

**NAPÁJECÍ ADPATÉR 5V 2A**  
ADAPTÉR


**ETHERNETOVÝ KABEL CAT5**

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce

ČESKY

# INSTALACE PRODUKTU

## SNADNÉ NASTAVENÍ



### VÝBĚR REŽIMU A PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Přepínačem režimu na zadní straně DAP-1522 vyberte režim, který chcete používat.



### PŘIPOJENÍ K PC

Pomocí přiloženého ethernetového kabelu připojte DAP-1522 ke svému PC nebo notebooku. Připojte k DAP-1522 napájecí adaptér. Vyčkejte, než se barva kontrolky napájení změní z červené na modrou.



### KONFIGURACE DAP-1522

Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu **<http://dlinkap>** (nebo **<http://dlinkxxxx>** (poslední čtyři číslice MAC adresy)). Jako uživatelské jméno zadejte „admin“ a heslo nechte prázdné. Nyní můžete zařízení DAP-1522 zkonfigurovat pomocí průvodce nastavením.

ČESKY

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

### 1. JAK ZKONFIGURUJI DVOUPÁSMOVÝ BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUPOVÝ BOD A ETHERNETOVÝ MOST DAP-1522 BEZ CD, NEBO ZKONTROLUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem k DAP-1522.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu: <http://dlinkap>
- Výchozí uživatelské jméno je **admin**. Výchozí heslo není nastaveno (nechejte pole prázdné).
- Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte zařízení vyresetovat, aby se heslo nastavilo zpět na výchozí.

### 2. JAK OBNOVÍM VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ DVOUPÁSMOVÉHO BEZDRÁTOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO BODU A ETHERNETOVÉHO MOSTU DAP-1522?

- Ujistěte se, že je produkt zapnutý.
  - Stiskněte a asi 5 sekund podržte resetovací tlačítko na zadní straně zařízení.
- Poznámka:** Obnovením továrního nastavení produktu se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znovu nakonfigurovat, přihlaste se k DAP-1522 podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

### 3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMATUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Na každém PC, které je třeba bezdrátově připojit k DAP-1522, musíte použít správný název bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou k zapsání těchto důležitých informací, které můžete později potřebovat.

### 4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

- Používáte-li připojení k internetu přes kabelovou televizi, nezapomeňte při instalaci pomocí průvodce zaškrtnout volbu **Klonovat MAC adresu** (nebo zadat registrovanou MAC adresu) a zkontrolujte, zda je správné uživatelské jméno a heslo od vašeho poskytovatele internetového připojení.

## TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: [support@dlink.cz](mailto:support@dlink.cz)

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

DAP-1522


**D-Link**

27

ČESKY

# A CSOMAG TARTALMA

## TARTALOM



### TELEPÍTŐ CD

TARTALMAZZA A BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI  
KÉZIKÖNYVEKET

### WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE DAP-1522

### 5 V 2 A TÁPADAPTER ADAPTER


### CAT5 ETHERNET KÁBEL

Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg  
értékesítőjét

MAGYAR


# TERMÉK- BEÁLLÍTÁS

## KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS



### ÜZEMMÓD VÁLASZTÁSA ÉS AZ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A DAP-1522 hátoldalán található kapcsolót állítsa a használni kívánt üzemmódba.



### CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ


Használja a tartozék Ethernet kábelt a DAP-1522 asztali számítógéphez vagy laphoz való csatlakoztatásához. Csatlakoztassa a tápadaptert a DAP-1522-hez, majd várjon, amíg a táp-jelzőfény pirosról kékre vált.



### A DAP-1522 KONFIGURÁLÁSA

Nyisson meg egy böngészőt és menjen a <http://dlinkap> (vagy [dlinkxxx](http://dlinkxxx) (a MAC-cím utolsó négy számjegye)) weboldalra. Felhasználónévnek gépelje be az admin szót, a Jelszó mezőt pedig hagyja üresen. Most használhatja a Telepítő varázslót a DAP-1522 konfigurálásához.

MAGYAR



# HIBAEELHÁRÍTÁS

## BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

### 1. HOGYAN KONFIGURÁLHATOM A DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND HOZZÁFÉRÉSI PONTJÁT ÉS AZ ETHERNET BRIDGE-T CD NÉLKÜL, VAGY ELLENİRIZHETEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- Csatlakoztassa számítógépét a DAP-1522-hez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a <http://dlinkap> címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév az **admin**. Az alapértelmezett jelszó üres (hagyja a mezőt üresen).
- Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a terméket, hogy a jelszó módosuljon alapértelmezettre.

### 2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND HOZZÁFÉRÉSI PONTJÁT ÉS AZ ETHERNET BRIDGE-T ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a termék be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz hátulján lévő reset gombot 5 másodpercig.

**Megjegyzés:** A termék alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállításokat.

A beállítások újrakonfigurálásához jelentkezzen be a DAP-1522-be az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

### 3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) VAGY TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- Minden, a DAP-1522-höz vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a vezeték nélküli hálózat pontos nevére (SSID) és titkosítási kulcsára.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum hátulján egy e célnak megfelelő területet talál, ahová leírhatja ezt a fontos információt későbbi használat céljából.

### 4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNI AZ INTERNETRE?

- Kábeles felhasználóként ellenőrizze, hogy a **Klón MAC-cím** opció be van-e pipálva a Varázsló telepítése során (vagy adja meg a regisztrált MAC-et), valamint, hogy az ISP felhasználónév és jelszó helyes-e.

## TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.hu>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : [support@dlink.hu](mailto:support@dlink.hu)


# INNHOLEDET I PAKKEN

## INNHold



### INSTALLERINGS-CD

INKLUDERER OPPSETT-VEILEDER og TEKNISKE  
BRUKSANVISNINGER



### WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE DAP-1522



### 5V 2A STRØMADAPTER ADAPTER



### CAT5 ETHERNETKABEL




Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene  
mangler

NORSK


# PRODUKT- OPPSETT

## HURTIGOPPSETT



### VELG EN MODUS OG KOBLE TIL ENHETEN

Flytt modusbryteren på baksiden av DAP-1522 for å velge modusen du ønsker å bruke.



### KOBLE TIL PC-EN

Bruk den medfølgende ethernet-kabelen for å koble DAP-1522 til din skrivebords- / bærbare PC. Koble strømadapteren til DAP-1522. Vent til strømLED-en skifter fra rødt til blått.



### KONFIGURER DAP-1522

Åpne en nettleser og gå til <http://dlinkap> (eller [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (de siste fire sifrene i MAC-adressen)). Tast inn "admin" som brukernavn og la passordfeltet være tomt. Nå kan du bruke installasjonsveiviseren for å konfigurere DAP-1522.

NORSK



# FEILSØKING

## OPPSETT- OG KONFIGRASJONSPROBLEMER

### 1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MITT DAP-1522 TRÅDLØS N DUALBAND AKSESSPUNKT OG ETHERNETBRO UTEN CD, ELLER SJEKKER DET TRÅDLØSE NETTVERKSNAVNET (SSID) OG DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- Koble PC-en til DAP-1522 ved hjelp av en ethernet-kabel.
- Åpne en nettleser og tast inn adressen <http://dlinkap>
- Standard brukernavn er **admin**. Standard passordet er blankt (la dette feltet stå tomt).
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du tilbakestille produktet for å sette passordet tilbake til standard.

### 2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND AKSESSPUNKT OG ETHERNETBRO TIL STANDARD FABRIKKSINNSTILLING?

- Sjekk at produktet er slått på.
- Trykk og hold tilbakestillingsknappen på baksiden av enheten i 5 sekunder.  
**Merk:** Tilbakestilling av produktet til fabrikkinnstillinger vil slette de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene.  
For å rekonfigurere innstillingene, logger du på DAP-1522 som beskrevet i spørsmål 1, og kjører deretter oppsettveiviseren.

### 3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- For hver PC som skal kobles trådløst til DAP-1522 må du bruke riktig navn på det trådløse nettverket (SSID) og på krypteringsnøkkelen.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillinger.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Du finner et avsatt område på baksiden av dette dokumentet hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen for senere bruk.

### 4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

- For kabel-brukere må du sjekke at **Clone MAC**-adressevalget er krysset av under veilederinstallasjonen (eller tast inn den registrerte MAC-en) og at ditt ISP-brukernavn og passord er riktig.

## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00-20:00)

DAP-1522


**D-Link**

33

NORSK

# INDHOLDET AF PAKKEN

## INDHOLD



### **INSTALLATIONS-CD**

INKLUDERER OPSÆTNINGSGUIDE og TEKNISKE  
MANUALER

### **WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**

DAP-1522

### **5V 2A STRØMADAPTER**

ADAPTER


### **CAT5 ETHERNET-KABEL**

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte  
forhandleren

DANSK

# PRODUKT INDSTILLING

## NEM INDSTILLING



### VÆLG EN INDSTILLING OG OPRET FORBINDELSE TIL ENHEDEN

Flyt funktionsvælgeren på bagsiden af DAP-1522 for at vælge den funktion, du vil anvende.



### TILSLUTNING TIL PC

Anvend det medfølgende ethernet-kabel til at tilslutte DAP-1522 til din stationære eller bærbare PC. Tilslut spændingsadapteren til DAP-1522. Vent, til strøm-LED skifter fra rød til grøn.



### KONFIGURERING AF DAP-1522

Åbn en web-browser, og gå til <http://dlinkap> (eller [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (de sidste fire cifre i MAC-adressen)). Indtast admin som brugernavn, og lad kodeordsfeltet være tomt. Du kan nu benytte Indstillingsguiden (Setup Wizard) til at konfigurere DAP-1522.

DANSK

# FEJLFINDING

## INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

### 1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIT DAP-1522 TRÅDLØSE N-DUALBAND ADGANGSPUNKT OG ETHERNET-BRO UDEN CD ELLER KONTROLLERER MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) OG TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- Tilslut PC'en til DAP-1522 ved hjælp af et ethernet-kabel.
- Åbn en web-browser, og indtast adressen <http://dlinkap>
- Standardbrugernavnet er **admin**. Standardkodeordet er blankt (lad feltet være tomt).
- Hvis du har ændret adgangskoden og ikke kan huske den, er det nødvendigt at nulstille produktet for at indstille adgangskoden til standard.

### 2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIT DAP-1522 TRÅDLØSE N-DUALBAND ADGANGSPUNKT OG ETHERNET-BRO TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

- Sørg for, at produktet er tændt.
- Tryk på og hold reset-knappen på enhedens bagside inde i 5 sekunder.  
**Bemærk:** Ved at nulstille produktet til fabriksindstillingerne slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger.  
Indstillingerne kan rekonfigureres ved at logge på DAP-1522 som beskrevet i spørgsmål 1, og derefter køre Indstillingsvejledningen.

### 3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) ELLER MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- For hver PC, der skal oprette trådløs forbindelse til DAP-1522, skal du sørge for at bruge det trådløse netværks korrekte navn (SSID) og den korrekte krypteringsnøgle.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så at du kan indtaste dem i hver trådløst tilsluttet PC. Du finder et fortrykt område på bagsiden af dette hefte til at notere disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

### 4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNETFORBINDELSE?

- Hvis du er kabelkunde, skal du sikre dig, at feltet **Clone MAC address** [Kopier MAC-adresse] er markeret i installationsguiden (eller du skal indtaste den registrerede MAC-adresse), samt at dit ISP-brugernavn og din adgangskode er korrekt.

## TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdag kl. 08:00 - 20:00


# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

## SISÄLTÖ



### **AENNUS-CD**

SISÄLTÄÄ ASENNUSVELHON JA LAITTEESEEN LIITTYVÄT  
TEKNISET MANUAALIT



**WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**  
DAP-1522



**VIRTA-ADAPTERI (5 V, 2 A)**  
ADAPTERI



**CAT5-VERKKOKAAPELI (ETHERNET)**




Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys  
jälleenmyyjääsi

**IWONS**


# TUOTTEEN ASENNUS

## PIKA-ASENNUS



### VALITSE TILA JA KYTKE LAITE

Valitse haluamasi tila siirtämällä DAP-1522:n takana olevaa tilakytintä.



### KYTKE TIETOKONEESEEN

Kytke DAP-1522 työpöytä- tai kannettavaan tietokoneeseen toimitetulla Ethernet-kaapelilla. Kytke virtasovitin DAP-1522-laitteeseen. Odota, että virran LED-valo vaihtuu punaisesta siniseksi.



### MÄÄRITÄ DAP-1522:N ASETUKSET

Avaa selain ja siirry osoitteeseen <http://dlinkap> (tai **dlinkxxx** (MAC-osoitteen neljä viimeistä numeroa)). Syötä käyttäjänimeksi (User Name) "admin" ja jätä salasanan kenttä (Password) tyhjäksi. Nyt voit määrittää DAP-1522:n asetukset ohjatun asennuksen avulla.

SUOMI

# ONGELMATILANTEET

## ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

### 1. KUINKA ASENNAN DAP-1522 WIRELESS N -KAKSOISKAISTATUKIASEMAN JA ETHERNET-SILLAN ILMAN CD-LEVYÄ, TAI TARKISTAN LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) JA LANGATTOMAN VERKON SALAUSAVAIMENI?

- Kytke tietokoneesi DAP-1522:een Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa Internet-selain ja syötä osoitteeksi <http://dlinkap>
- Tehdasasennettu käyttäjänimi on admin **admin**. Tehdasasennettu salasana on tyhjä (jätä tämä kenttä tyhjäksi).
- Jos olet muuttanut salasanan, etkä muista sitä, sinun on asetettava tuote uudestaan, jotta salasanaksi tulisi tehdasasennettu salasana.

### 2. KUINKA NOLLAAN DAP-1522 WIRELESS N -KAKSOISKAISTATUKIASEMAN JA ETHERNET-SILLAN TEHDASASETUKSIIN?

- Varmista, että laitteessa on virta päällä.
  - Paina ja pidä laitteen takaosassa olevaa painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan.
- Huomaa:** Tuotteen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset.

Jos haluat asettaa asetukset uudelleen, kirjaudu DAP-1522:een, kuten kysymyksen 1 vastauksessa kuvataan, ja suorita ohjattu asennus.

### 3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) TAI LANGATTOMAN VERKON SALAUSAVAIMENI?

- Jokaisen DAP-1522:een langattomasti kytkettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea langattoman verkon nimi (SSID) ja salasavain.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä valintoja web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitettävään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takana on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.

### 4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTTÄ?

- Kaapelin käyttäjien on varmistettava, että **Clone MAC -osoite** merkitään valituksi ohjatun asennuksen aikana (tai annettava rekisteröity MAC-osoite) ja että ISP-käyttäjätunnus ja -salasana ovat oikein.

## TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA



Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Arkisin klo. 9 - 21

Numerosta : 0600 155 57

# FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

## INNEHÅLL



### **INSTALLATIONS-CD**

INNEHÅLLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA  
HANDBÖCKER

### **WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**

DAP-1522

### **5 V 2 A NÄTADAPTER**

ADAPTER

### **CAT5 ETHERNET-KABEL**


Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna  
saknas

SVENSKA




# PRODUKT- INSTALLATION

## ENKEL INSTÄLLNING



### VÄLJ ETT LÄGE OCH ANSLUT TILL ENHETEN

Flytta lägesbrytaren på baksidan av DAP-1522-enheten för att välja det läge du vill använda.



### ANSLUT TILL DATORN

Använd den medföljande Ethernet-kabeln för att ansluta DAP-1522-enheten till bordsdatorn eller den bärbara datorn. Anslut nätadaptern till DAP-1522-enheten. Vänta tills lysdioden för strömanslutning ändrar färg från röd till blå.



### KONFIGURERA DAP-1522-ENHETEN

Öppna en webbläsare och gå till <http://dlinkap> (eller [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (de sista fyra siffrorna av MAC-adressen)). Skriv in admin som användarnamn och lämna lösenordet tomt. Nu kan du använda installationsguiden för att konfigurera DAP-1522-enheten.

SVENSKA



# FELSÖKNING

## PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

### 1. HUR KONFIGURERAR JAG DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE UTAN CD:N ELLER KONTROLLERAR NAMNET (SSID) OCH KRYPTERINGSNYCKELN FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET?

- Anslut datorn till DAP-1522-enheten med en Ethernet-kabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen <http://dlinkap>
- Standardanvändarnamnet är **admin**. Standardlösenordet är tomt (fyll inte i rutan).
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det måste du återställa enheten för att återställa lösenordet till standardlösenordet.

### 2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA?

- Kontrollera att produkten är påslagen.
- Håll återställningsknappen på enhetens baksida intryckt i 5 sekunder.  
**Obs!** När du återställer enheten till fabriksinställningarna försvinner befintliga konfigurationsinställningar.  
Ändra inställningarna genom att logga in till DAP-1522-enheten enligt fråga ett och starta sedan installationsguiden.

### 3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET (SSID) ELLER KRYPTERINGSNYCKELN FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET?

- För alla datorer som ska anslutas trådlöst till DAP-1522-enheten måste du vara säker på att du använder rätt namn (SSID) och krypteringsnyckel för det trådlösa nätverket.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera eller välja inställningar för det trådlösa nätverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument där du kan skriva in denna informationen som är viktig för framtida ändamål.

### 4. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL INTERNET?

- Om du använder ett fast nätverk kontrollera du att alternativet **Clone MAC address** är markerat under installationen (eller skriver in den registrerade MAC-adressen) och att användarnamnet och lösenordet för ISP är korrekt.

## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00

Vardagar 08:00-20:00

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

## CONTEÚDOS



### CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO & MANUAIS TÉCNICOS

### WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE

DAP-1522

### ADAPTADOR DE CORRENTE DE 5V 2A

ADAPTADOR


### CABO ETHERNET (CAT5 UTP)

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor

PORTUGUÊS


# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## CONFIGURAÇÃO FÁCIL



### SELECIONAR UM MODO E LIGAR O DISPOSITIVO

Desloque o interruptor na parte traseira do DAP -1522 para seleccionar o modo que pretende utilizar.



### LIGAR AO SEU COMPUTADOR

Utilize o cabo Ethernet incluído para ligar o DAP-1522 ao seu computador/portátil. Ligue o adaptador de corrente ao DAP-1522. Aguarde até que o LED de alimentação mude de vermelho para azul.



### CONFIGURAR O DAP-1522

Abra um explorador de Internet e aceda a <http://dlinkap> (ou [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (os últimos quatro dígitos do endereço MAC)). Digite "admin" como o Nome de utilizador e deixe a Palavra-passe em branco. Pode agora utilizar o Assistente de Configuração para configurar o seu DAP-1522.



# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E DEFINIÇÕES

### 1. COMO É QUE EU CONFIGURO O MEU PONTO DE ACESSO DE BANDA DUPLA N DAP-1522 SEM FIOS E A PONTE ETHERNET SEM O CD, OU VERIFICO O NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) E A CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao DAP-1522 através do cabo Ethernet.
- Abra o explorador da Internet e introduza o endereço <http://dlinkap>
- O nome de utilizador pré-definido é **admin**. A palavra-passe pré-definida está em branco (deixe este campo em branco).
- Se alterou a palavra-passe e não se consegue lembrar dela, precisará de reiniciar o produto para restabelecer a palavra-passe de fábrica.

### 2. COMO REINICIO O MEU PONTO DE ACESSO DE BANDA DUPLA N DAP-1522 SEM FIOS N E A PONTE ETHERNET PARA AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA?

- Certifique-se de que o produto está ligado.
- Pressione e mantenha pressionado o botão reset na parte de trás do dispositivo durante 5 segundos.

**Nota:** Ao restabelecer o produto para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração actuais.

Para configurar novamente as definições, aceda ao DAP-1522 conforme definido na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

### 3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME ESQUECI DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Todos os PCs onde seja necessário ligar o DAP-1522 sem fios, deverá assegurar-se de que utiliza o Nome de Rede Sem Fios correcto (SSID) e chave de encriptação.
- Utilize uma interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota as definições para que as possa introduzir em cada PC com ligação sem fios. Encontrará uma área específica na parte traseira deste documento para anotar esta informação importante para utilização futura.

### 4. POR QUE É QUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO DE INTERNET?

- Para utilizadores de Cabo assegure-se que a opção de **Clonar endereço MAC** se encontra assinalada durante a instalação do Assistente (ou introduza o MAC registado) e que o seu nome de utilizador e palavra-passe ISP se encontram correctos.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10


# ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΑΚΈΤΟΥ

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



### CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ



**WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE**  
DAP-1522



**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 5V 2A**  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



**Καλώδιο Ethernet (CAT5 UTP)**




Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ  
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


# ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ



### ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στην πίσω πλευρά του DAP-1522 για αν επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.



### ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ

Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το DAP-1522 στον επιτραπέζιο ή φορητό Η/Υ σας. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στο DAP-1522. Αναμείνατε μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αλλάξει από κόκκινη σε μπλε.



### ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ CONFIGURE THE DAP-1522

Ανοίξτε έναν περιηγητή ιστού και μεταβείτε στο <http://dlinkap> (ή [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (τα τελευταία τέσσερα ψηφία της διεύθυνσης MAC)). Πληκτρολογήστε admin ως όνομα χρήστη και αφήστε κενό τον κωδικό πρόσβασης. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Ρύθμισης για τη διαμόρφωση του DAP-1522 σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

### 1. ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΩ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ DUALBAND N ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ETHERNET ΤΟΥ DAP-1522 ΧΩΡΙΣ ΤΟ CD Η ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SSID) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Συνδέστε τον Η/Υ σας στο DAP-1522 με τη χρήση ενός καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξτε έναν περιηγητή ιστού και εισάγετε τη διεύθυνση <http://dlinkap>
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι **admin**. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι κενός (αφήστε κενό το πλαίσιο).
- Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, θα πρέπει να επαναρυθμίσετε το προϊόν για να επαναφέρετε τον εργοστασιακά ρυθμισμένο κωδικό πρόσβασης.

### 2. ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΩ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ DUALBAND N ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ETHERNET ΤΟΥ DAP-1522 ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα.  
**Σημείωση:** Με την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του προϊόντος.  
Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας, συνδεθείτε στο DAP-1522, όπως περιγράφεται στο ερώτημα 1 και στη συνέχεια  
Οδηγό Ρύθμισης.

### 3. ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΛΑΤΗ Η Η/Υ ΕΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥ (SSID) Η ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Για κάθε Η/Υ που πρέπει να συνδεθεί ασύρματα στο DAP-1522, πρέπει να διασφαλίζεται η χρήση του σωστού Ασύρματου Ονόματος Δικτύου (SSID) και κωδικού κωδικοποίησης.
- Χρησιμοποιήστε μια διεπαφή χρήστη με βάση τον ιστό (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για τον έλεγχο ή την επιλογή των ασύρματων ρυθμίσεών σας.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο Η/Υ. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου για αυτή τη σημαντική πληροφορία για μελλοντική χρήση.

### 4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET;

- Για τους καλωδιακούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **κλώνου διεύθυνσης MAC** είναι επιλεγμένη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του οδηγού (ή εισάγετε τον καταχωρισμένο MAC) και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας είναι σωστά.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center  
<http://www.dlink.gr/support>  
Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,  
Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)  
Φαξ: 210 8611114



# SADRŽAJ PAKIRANJA

## SADRŽAJ



### INSTALACIJSKI CD

S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKIH  
PRIRUČNICIMA

### WIRELESS DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE DAP-1522

### STRUJNI ADAPTER (5 V, 2 A) ADAPTER


### ETHERNET (CAT5 UTP) KABEL

Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte  
vašeg prodavača

HRVATSKI


# POSTAVLJANJE PROIZVODA

## LAKO POSTAVLJANJE



### ODABERITE NAČIN RADA I PRIKLJUČITE UREĐAJ

Pomaknite prekidač načina rada na stražnjoj strani uređaja DAP-1522 na željeni način rada.



### POVEZIVANJE S RAČUNALOM

Uz pomoć priloženog Ethernet kabela povežite DAP-1522 sa stolnim ili prijenosnim računalom. Priključite strujni adapter na DAP-1522 i pričekajte da crvena kontrolna lampica napajanja prijeđe u plavu.



### KONFIGURIRANJE UREĐAJA DAP-1522

Otvorite web-preglednik i idite na <http://dlinkap> (ili [dlinkxxxx](http://dlinkxxxx) (zadnje četiri znamenke MAC adrese)). U polje korisničkog imena unesite "admin", a polje zaporke ostavite praznim. Sada možete postaviti DAP-1522 uz pomoć čarobnjaka za postavljanje.



# OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

## POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

### 1. KAKO KONFIGURIRATI DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND PRISTUPNU TOČKU I ETHERNET PREMOSNIK BEZ CD-A ILI PROVJERITI NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Prikjučite računalo na DAP-1522 putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-preglednik pa u polje za adresu upišite <http://dlinkap>.
- Zadano korisničko ime je **admin**. Zadana zaporka je prazno polje (ostavite to polje praznim).
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, trebat ćete ponovno postaviti proizvod da biste vratili zadanu zaporku.

### 2. KAKO VRATITI TVORNIČKE POSTAVKE DAP-1522 WIRELESS N DUALBAND PRISTUPNE TOČKE I ETHERNET PREMOSNIKA?

- Proizvod mora biti uključen.
- Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na poleđini uređaja 5 sekundi.  
**Napomena:** Vraćanjem tvorničkih postavki proizvođača brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na DAP-1522 prema uputama iz odgovora na 1. pitanje, a zatim pokrenite čarobnjak za postavljanje.

### 3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s uređajem DAP-1522 trebate koristiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i ključ za šifriranje.
- Da biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite korisničkom sučelju na Webu (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati važne podatke za buduće potrebe.

### 4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

- Ako koristite kabelski modem, u čarobnjaku za postavljanje ne zaboravite označiti stavku **Clone MAC address** (Kloniraj MAC adresu) (ili unesite registriranu MAC adresu) te provjerite jesu li točni korisničko ime i zaporka pružatelja internetskih usluga (ISP).

HRVATSKI

## TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)  
[www.dlink.biz/hr](http://www.dlink.biz/hr)


DAP-1522

**D-Link**

51

# PREVERITE VSEBINO V EMBALAŽI

## VSEBINA



### CD ZA NAMESTITEV

VSEBUJE ČAROVNIKA ZA POSTAVITEV IN TEHNIČNA  
NAVODILA

### WIRELESS DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE

DAP-1522

### 5V 2A NAPAVALNI ADAPTER

ADAPTER

### MREŽNI KABEL (CAT.5 UTP)

Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca

SLOVENSKI


# NAMESTITEV POSTAVITEV

## PREPROSTA NAMESTITEV



### IZBERITE NAČIN IN POVEŽITE NAPRAVO

Premaknite stikalo načina na zadnji strani DAP-1522, da izberete način, ki ga želite uporabljati.



### POVEZOVANJE Z VAŠIM RAČUNALNIKOM

Uporabite priložen Ethernet kabel in povežite DAP-1522 z namiznim/prenosnim računalnikom. Priključite napajalni adapter v DAP-1522 in počakajte da se barva LED napajanja spremeni iz rdeče v modro.



### NASTAVITE DAP-1522

Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://dlinkap> (ali **dlinkxxxx** (zadnje štiri številke MAC naslova)). Kot uporabniško ime vpišite admin, polje za geslo pa pustite prazno. Sedaj lahko uporabite čarovnika za namestitev in nastavite svoj DAP-1522.

SLOVENSKI

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

## PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

### 1. KAKO KONFIGURIRAM SVOJ DAP-1522 BREŽIČNO N DUALBAND PRISTOPNO TOČKO IN OMREŽNI MOST BREZ CD-JA ALI PREVERIM SVOJE IME BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) IN BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Priključite vaš računalnik na DAP-1522 s pomočjo Ethernet kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://dlinkap>
- Privzeto uporabniško ime je **admin**. Privzeto geslo je prazno (polje pustite prazno).
- Če spremenite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti izdelek, da ga ponastavite na privzete tovarniške nastavitve.

### 2. KAKO NAJ PONAŠTAVIM SVOJO DAP-1522 BREŽIČNO N DUALBAND PRISTOPNO TOČKO IN OMREŽNI MOST NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je izdelek vklopljen.
- Pritisnite in 5 sekund držite gumb za ponastavitev na zadnji strani naprave.  
**Opomba:** Ponastavljanje izdelka na privzete tovarniške nastavitve izbriše trenutne konfiguracijske nastavitve.  
Za ponovno konfiguriranje vaših nastavitvev prijavite se v DAP-1522, kot je opisano v vprašanju 1, in potem zaženite čarovnika za namestitvev.

### 3. KAKO DODAM NOVEGA BREŽIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) ALI BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati z DAP-1522, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezžičnega omrežja (SSID) in šifrirni ključ.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezžične nastavitve.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpišete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

### 4. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?


- Uporabniki kabla se prepričajte, da je v čarovniku za nastavitve odključana možnost **Kopiraj MAC naslov** (ali pa vnesite registrirani MAC) in zagotovite, da sta vaše ISP uporabniško ime in geslo pravilni.

## TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)  
[www.dlink.biz/sl](http://www.dlink.biz/sl)

# CONȚINUTUL PACHETULUI

## CONȚINUT



### **CD DE INSTALARE**

INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE ȘI MANUALELE  
TEHNICE

### **WIRELESS N DUALBAND ACCESS POINT AND ETHERNET BRIDGE DAP-1522**

### **TRANSFORMATOR 5 V, 2 A ADAPTOR**


### **CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)**

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă  
contactați distribuitorul

**ROMÂNĂ**

# INSTALAREA PRODUSULUI

## CONFIGURARE UȘORĂ



### SELECTAREA UNUI MOD ȘI CONECTAREA DISPOZITIVULUI

Mutați comutatorul de mod de pe partea din spate a dispozitivului DAP-1522 pentru a selecta modul pe care doriți să îl utilizați.



### CONECTAREA LA PC

Utilizați cablul Ethernet inclus pentru a conecta dispozitivul DAP-1522 la PC-ul dvs. desktop sau laptop. Conectați adaptorul de alimentare la dispozitivul DAP-1522. Așteptați până când LED-ul de alimentare se modifică din roșu în albastru.



### CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI DAP-1522

Deschideți un browser Web și faceți salt la adresa **http://dlinkap (sau dlinkxxxx (ultimele patru cifre ale adresei MAC))**. Introduceți „admin” în câmpul User Name (Nume de utilizator) și lăsați câmpul Password (Parolă) necompletat. Acum puteți utiliza Expertul de configurare pentru a configura dispozitivul DAP-1522.



# DEPANARE

## PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

### 1. CUM CONFIGUREZ PUNTEA ETHERNET ȘI PUNCTUL DE ACCES ÎN BANDĂ DUALĂ WIRELESS N DAP-1522 FĂRĂ CD ȘI CUM VERIFIC NUMELE DE REȚEA FĂRĂ FIR (SSID) ȘI CHEIA DE CRIPTARE FĂRĂ FIR?

- Conectați PC-ul la dispozitivul DAP-1522 utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa <http://dlinkap>
- Numele de utilizator implicit este **admin**. Parola implicită este necompletată (lăsați caseta goală).
- Dacă ați modificat parola și nu v-o puteți reaminti, trebuie să reinițializați produsul pentru a seta parola înapoi la setarea implicită.

### 2. CUM REINIȚIALEZ PUNTEA ETHERNET ȘI PUNCTUL DE ACCES ÎN BANDĂ DUALĂ WIRELESS N DAP-1522 LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că produsul este pornit.
  - Apăsați și mențineți apăsat butonul de reinițializare de pe partea din spate a dispozitivului timp de 5 secunde.
- Notă:** Reinițializarea produsului la setările implicite din fabrică va determina ștergerea setărilor configurației curente.
- Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la dispozitivul DAP-1522, așa cum se arată la întrebarea 1, apoi executați  
Expertul de configurare.

### 3. CUM ADAUG UN CLIENT SAU UN PC FĂRĂ FIR NOU DACĂ AM UITAT NUMELE DE REȚEA FĂRĂ FIR (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE FĂRĂ FIR?

- Pentru fiecare PC care trebuie conectat la dispozitivul DAP-1522 în mod fără fir va trebui să vă asigurați că utilizați numele de rețea fără fir (SSID) și cheia de criptare corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1) pentru a verifica sau a alege setările fără fir.
- Asigurați-vă că notați aceste setări, pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod fără fir. În partea din spate a acestui document veți găsi o zonă special concepută pentru a nota aceste informații importante, în vederea utilizărilor ulterioare.

### 4. DE CE NU POT OBȚINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

- Pentru utilizatorii de Internet prin cablu, asigurați-vă că opțiunea **Clone MAC address (Clonare adresă MAC)** este bifată în timpul instalării Expertului (sau introduceți adresa MAC înregistrată) și că numele de utilizator și parola de la furnizorul de servicii sunt corecte.

## SUPPORT TEHNIC


Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)  
[www.dlink.ro](http://www.dlink.ro)

DAP-1522




**D-Link**


57

ROMÂNĂ







NOTES









## NOTES









NOTES









NOTES









NOTES





## NOTES





## WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

## TECHNICAL SUPPORT

UK	<a href="http://www.dlink.co.uk">www.dlink.co.uk</a>
IRELAND	<a href="http://www.dlink.ie">www.dlink.ie</a>
GERMANY	<a href="http://www.dlink.de">www.dlink.de</a>
FRANCE	<a href="http://www.dlink.fr">www.dlink.fr</a>
SPAIN	<a href="http://www.dlink.es">www.dlink.es</a>
ITALY	<a href="http://www.dlink.it">www.dlink.it</a>
NETHERLANDS	<a href="http://www.dlink.nl">www.dlink.nl</a>
BELGIUM	<a href="http://www.dlink.be">www.dlink.be</a>
LUXEMBURG	<a href="http://www.dlink.lu">www.dlink.lu</a>
POLAND	<a href="http://www.dlink.pl">www.dlink.pl</a>
CZECH	<a href="http://www.dlink.cz">www.dlink.cz</a>
HUNGARY	<a href="http://www.dlink.hu">www.dlink.hu</a>
NORWAY	<a href="http://www.dlink.no">www.dlink.no</a>
DENMARK	<a href="http://www.dlink.dk">www.dlink.dk</a>
FINLAND	<a href="http://www.dlink.fi">www.dlink.fi</a>
SWEDEN	<a href="http://www.dlink.se">www.dlink.se</a>
GREECE	<a href="http://www.dlink.gr">www.dlink.gr</a>
PORTUGAL	<a href="http://www.dlink.pt">www.dlink.pt</a>

Ver. 2.00(EU) 2011/07/18 6AP1522BQ.02G