

64211ULT

ULTRA LIFE | Halogen-Scheinwerferlampen



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen)

Produkteigenschaften

- Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht

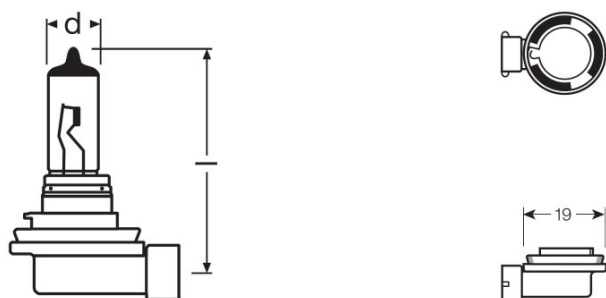

Länge	67,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	23,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-2
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards


ECE-Kategorie	H11
---------------	-----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64211ULT-01B 55
----------------------	-----------------

Produktdatenblatt



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899436473	64211ULT	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	34.00 g
4052899436480	64211ULT	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	440.00 g
4052899436510	64211ULT	Hartschalenbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm ³	115.00 g
4052899436527	64211ULT	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1530.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter

▶ www.osram.de/am-garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.