
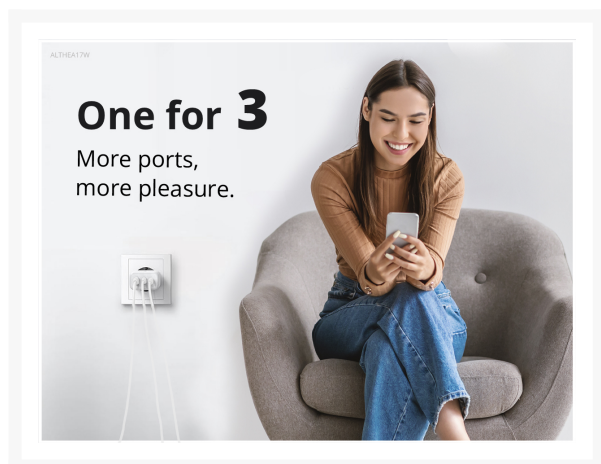


ALTHEA17W 3-Port 67W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 2, USB-A x 1, QC 3.0, PPS

Product Images

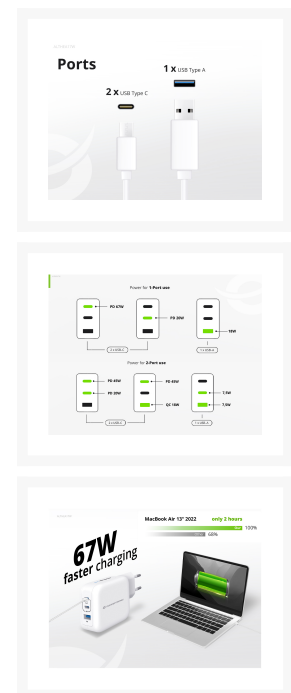

ALTHEA17W

Premium GaN-Technologie Your benefits:

- > GaN chargers are smaller
- > less heat during power transfer
- > more energy efficient



Power for 3-Port use

Conceptronic **ALTHEA17W** Charger charging instructions



Short Description

- USB-C 1 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.35A (PD); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
- USB-C 2 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/1.8A (PPS)
- USB-A-Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A Ausgang: 45.0W (USB-C 1) + 5.0V/3.0A (USB-C 2 + USB-A)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung

- Enthält ein 1,5 m langes 3,0A USB-C zu USB-C Kabel

Description

Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 67W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.

Additional Information

Anzahl der Kartons pro Palette	48 piece
Volumen der Verpackung	495 cubic_centimeter
Länge der Palette	800 millimeter
Breite der Palette	1200 millimeter
Höhe der Palette	1460 millimeter
Cables included.	USB Type-C
Power Plug Type.	EU
USB Power Delivery revision	3.0
Number of outputs.	3
USB Type-A ports quantity.	1
Fast charging technology.	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity.	2
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max).	3
Port 1 Power Output.	USB-C1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.35A (PD); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 2 Power Output.	USB-C2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/1.8A (PPS)
Port 3 Power Output.	USB-A output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
Länge des Kabels	150 centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Menge pro Palette	1920 piece

Maximum AC Input.	240 volt
Minimum AC Input.	100 volt
Eingangsstrom	1.5 ampere
Maximum power.	67 watt
Power Protection Features.	Over current, Over power, Short circuit
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Operating temperature (T-T) Max.	25 celsius
Operating temperature (T-T) Min.	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max.	90%
Storage relative humidity (H-H) Min.	10%
Operating relative humidity (H-H) Max.	80%
Operating relative humidity (H-H) Min.	20%
Storage temperature (T-T) Max.	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min.	-20 celsius
Menge pro Packung	1 piece
Tiefe des Pakets	36 millimeter
Höhe des Pakets	110 millimeter
Breite des Pakets	125 millimeter
Gewicht der Verpackung	29 gram
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Operating humidity.	20% RH ~ 80% RH
Operating temperature.	0°C ~ 25°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, USB cable (C-C)
Storage humidity.	10% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	ALTHEA17W 1.5m 3.0A USB-C to USB-C cable Multilingual quick installation guide
Farbe	Weiß

Modellnummer	ALTHEA17W
EAN	4015867236505
Dimensions (W x D x H).	54 x 54 x 32 mm
Produkt Höhe	32 millimeter
Produkt Breite	54 millimeter
Produkt Tiefe	54 millimeter
Produkt Gewicht	128 gram
Produktgewicht (kg)	0.128
Eingangsspannung	AC 100.0-240.0V, 1.5A max, 50-60Hz

