KERN **DE 6K0.5A**

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	12000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	6 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Tarierbereich:	6 kg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wägeeinheiten:	dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor):	1 g
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal):	10 g
Zählauflösung:	6000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	517 x 390 x 135 mm
Bruttogewicht:	5,580 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4,780 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform


Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	225 x 110 x 58 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	310 x 300 x 75 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	318 x 308 x 75 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	1,400 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	318 x 308 mm

KERN **DE 6K0.5A**

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät

Piktogramme

STANDARD

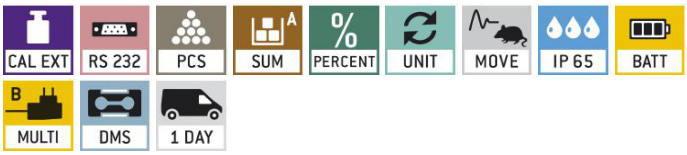

OPTION

