

PD-C 180i/16 UC

Bestellbezeichnung


PD-C 180i/16 UC opal-matt

Artikelnummer

EP10427305


GTIN

4015120427305

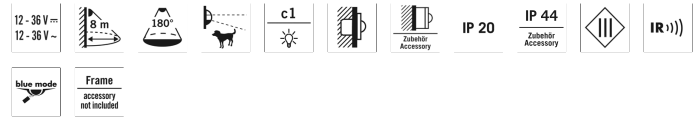

Produktbeschreibung

- Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage
- Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen
- Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC)
- Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer)
- Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige
- Geräuschloses Schalten bis max. 2 A



Montageart	Einbau
Montageort	Wand
Schutzart	IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
Erfassungsbereich	180° horizontal, 60° vertikal
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Abmessungen	Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 29 mm
Leistungsaufnahme	0,3 W
Reichweite	16 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	ca. 5 - 2000 Lux
Garantie	5 Jahre
Einbaumaß	Einbaulänge 61 mm x Einbaubreite 61 mm x Einbautiefe 34 mm, Ø 61 mm
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzklasse	III
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend


Farbe	opal-matt
Gewicht	63 g
Anschlussklemme	2,5 mm² / 1,5 mm²
Empf. Montagehöhe	1,1 m
Max. Montagehöhe	2,2 m
Anzahl Lichtkanäle	1
Slave-Eingang	nein
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten/Dimmen
Kontakt	Schließer/potenzialfrei
Schaltleistung Kanal 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.
Master-/Slave-Funktion	true
Konstantlichtregelung	true
Manuelles Übersteuern	ja

PD-C 180i/16 UC


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD-C 180i/16 UC opal-matt	EP10427305	4015120427305

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Abdeckung IP 20	EM10055102	4015120055102
Abdeckung IP 20-SKK	EM10055270	4015120055270
Abdeckung IP 20-SKJ	EM10055287	4015120055287
Abdeckung IP 20-EXX	EM10055294	4015120055294
Abdeckung IP 44	EM10055157	4015120055157
Abdeckung IP20-BS1	EP10427107	4015120427107
Abdeckung IP20-BM2	EP10427121	4015120427121
Abdeckung IP20-BJSI	EP10427145	4015120427145
Abdeckung IP20-G55	EP10427169	4015120427169
Aufputzdose IP 20/IP 44	EM10055164	4015120055164
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993

Maßbild



Erfassungsbereich

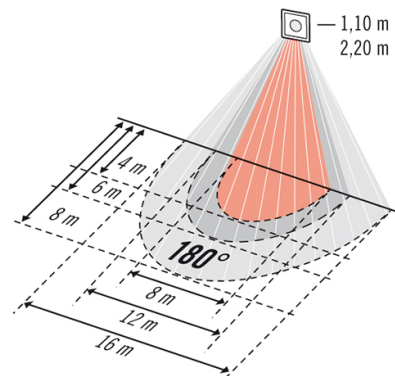

Schaltplan

