

KF 2982 Vi

MasterCool FrenchDoor

für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



- Komfortable Türöffnungsunterstützung dank Push2open
- Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch dank MasterFresh
- Lichtdurchfluteter Innenraum dank LED-Elementen - BrilliantLight
- Komfortable Bedienung dank farbigem Touch Display MasterSensor

EAN: 4002516336204 / Materialnummer: 11530640

Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung	BrilliantLight
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	MasterFresh MasterFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
Frischesystem	MasterFresh MasterFresh
SoftClose	•
SelfClose	•
IceMaker mit Frischwasseranschluss	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad Scharnier	•
Steuerung	
Bedienkonzept	MasterSensor
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	2
Anzahl Frischeschubladen	2
SlidingShelf	•
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl der Gefrierkörbe	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energy Star	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KF 2982 Vi


MasterCool FrenchDoor
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Überlaufschutz	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	914
Nischenhöhe in mm	2.134
Nischentiefe in mm	629
Gerätebreite in mm	908
Gerätehöhe in mm	2.127
Gerätetiefe in mm	629
Gewicht in kg	214,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	68
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T
PerfectFresh-Zone in l	34
Gesamtnutzinhalt in l	502
Lagerzeit bei Störung in h	13
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	3.000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	3,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•


KF 2982 Vi

MasterCool FrenchDoor
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

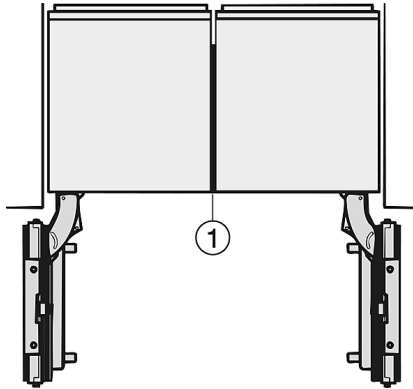


Side-by-side, MasterCool, ohne Zwischenwand, mit
Seitenwandheizung (Skizze) (mit Fußnote)


1) Seitenwandheizung KSK 2001 (EU, AUS, CN) oder KSK
2002 (US, CA, MX, BR)

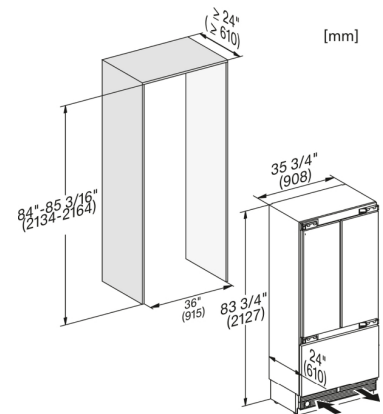

KF2982Vi, KF2981Vi, Installation, MasterCool, Skizze

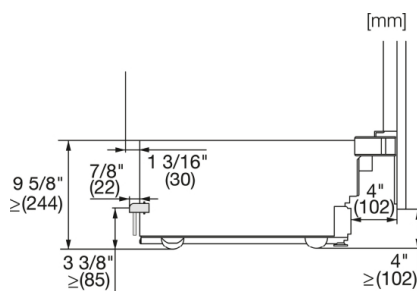


KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801Vi/SF, KF2811Vi/SF,
KF2981Vi/SF, Seitenansicht, MasterCool, Skizze

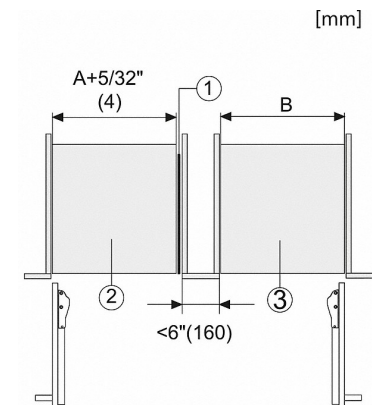

Side-by-Side, MasterCool, Fußnote, Skizze

1. KSK 2001/2002
2. Gerät A
3. Gerät B
A = Nischenmaß Gerät A
B = Nischenmaß Gerät B

MasterCool FrenchDoor
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

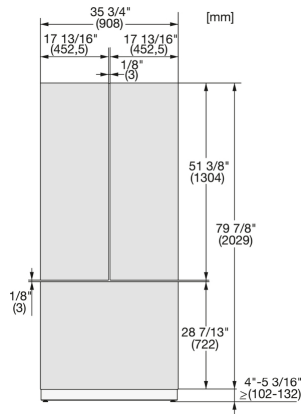

Technical drawing of the KF29xx door assembly, showing dimensions in inches and millimeters.

Side View Dimensions:

- Height: 84" - 85 3/16" (2134 - 2164)
- Width: 36" (915)
- Label: KF29xx

Front View Dimensions:

- Top Width: 35 3/4" (908)
- Right Height: 79 7/8" (2029)
- Bottom Left Height: 3 3/8" (85)
- Bottom Left Width: 1 1/4" (39)
- Bottom Center Width: 3 5/8" (92)
- Bottom Right Width: 4" - 5 3/16" (102 - 132)
- Bottom Right Height: 6 3/4" (171)

Callouts:

- ①: Points to the main door panel.
- ②: Points to the bottom center hinge area.
- ③: Points to the bottom left hinge area.
- ④: Points to the internal vertical reinforcement or hinge support.

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch)
3. Wasserzulaufschlauch, L = 2000mm (nicht für KON USA)