
HENSEL

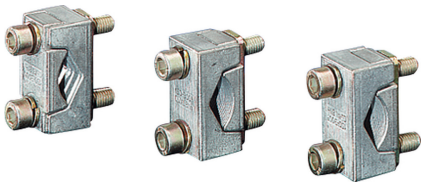

Mi DA 61

- Direktanschlussklemme
- Set mit 3 Stück
- Leiterquerschnitt: 150 mm² - 300 mm²
- Anschluss flach:
  20 mm x 11 mm, Cu (Mi VS 630)
- geeignet für Mi VS 630

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom (der Klemme): 630 A

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquer-schnitt min.	Leiterquer-schnitt max.	Leiterart	Leiter-form	Leiterma-terial
1	150 mm²	300 mm²	mehrdrähtig, feindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse	rund, sektor	Cu

Anzahl Klemmstellen je Pol: 1

Anschluss flach:

Breite	Tiefe / Dicke	Leitermaterial
20 mm	11 mm	Cu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,95 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000334
EAN:	4012591653349
E-Nummer Schweiz:	E-No 822 902 569
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-9.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-8.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-7.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-6.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-5.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-4.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Direktanschlussklemme, Mi DA 61, für Sicherungslasttrennschalter Größe NH 3, Nennquerschnitt 1 x 300 mm² oder Mi VS 630

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0