SIEMENS

iQ100, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit
LB53NAA30



D

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

Sonderzubehör

LZ10INA00	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10INT00	Standard Umluftset

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel: .....150.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 208mm x 493.0mm x 257mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 4.5 kg
Steuerung: ..... mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 302 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 300 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: ..... 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003831700
Anschlusswert: ..... 121 W
Absicherung: ..... KSA A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Integrierbar

4 242003 831700

SIEMENS

iQ100, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit
LB53NAA30

Ausstattung

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

Komfort
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Bedienung
- 3 Leistungsstufen
- Drucktastenschalter

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB*
- mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen ø 120 mm


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit
LB53NAA30


Maßzeichnungen

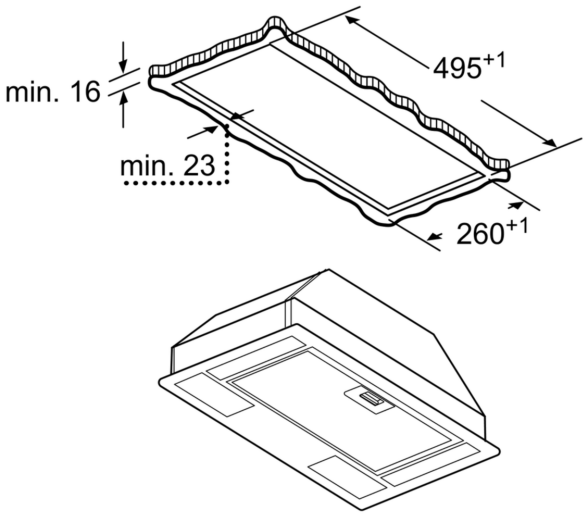


Masse in mm

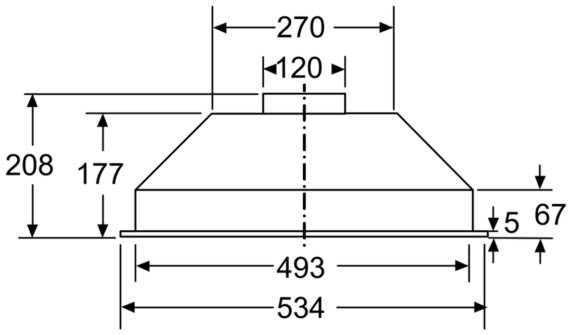

Masse in mm

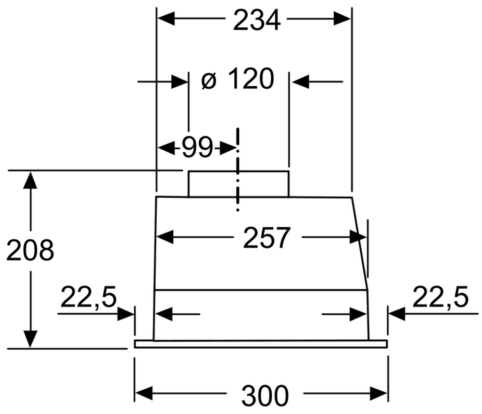

Masse in mm

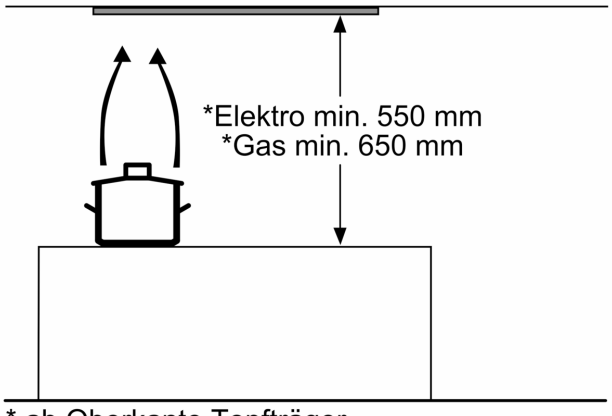

Masse in mm