| | |
|---|---|
| Lüfterbaustein | 895/4 |
| Touch 60cm | Glas Weiβ |



| | |
|---|---|
| EAN | 5414425008957 |
| **Energie label** | |
| Energie-Effizienzklasse ($EEI_{Dunsthaube}$) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) ($AEC_{Dunsthaube}$) | 64,9 |
| Lüfter-Effizienzklasse ($FDE_{Dunsthaube}$) | C |
| Beleuchtung-Effizienzklasse ($LE_{Dunsthaube}$) | C |
| Fettfilter-Effizienzklasse ($GFE_{Dunsthaube}$) | B |
| **Allgemeine Informationen** | |
| Internes Gebläse | ● |
| Möglichkeit Motor abnehmbar und im Gebäude platzierbar | optional |
| Beleuchtung | TL 5 (2x13W) |
| Dimmbare Beleuchtung | - |
| Mit integrierter Schalldämmung | ● |
| Umluft | optional (Monoblock) |
| **Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)** | |
| Größe (BxTxH) (mm) | 560 x 301 x 331 |
| Ausschnitt (BxT)(mm) | 545 x 286 |
| Breite Einbaurand (mm) | 10 |
| Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750 |
| Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 125 |
| **Funktionen** | |
| Schaltung | Berührungs-elektronicschaltung + Fernbedienung |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
| Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
| Nachlaufzeit (Minuten) | 10 |
| Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar | ● |
| Auto-Stopp | ● |
| Fettfiltersättigungsanzeige | ● |
| Umluftfiltersättigungsanzeige | ● |
| **Leistung und Geräusch** | |
| Motorleistung freiblasend (m3/h) | 470 |
| Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591) | |
| - Stufe 1 | 172 |
| - Stufe 2 | 261 |
| - Stufe 3 | 356 |
| - Powerstufe / Stufe 4 | 418 |
| Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591) | 392 |
| Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13) | |
| - Stufe 1 | 38/23 |
| - Stufe 2 | 45/31 |
| - Stufe 3 | 51/37 |
| - Powerstufe / Stufe 4 | 55/41 |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Anzahl Metallfettfilter | 1 |
| - Anschlusswerte (W) | 136 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W) | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W) | 0,37 |
| Position Abluftstutzen | Oben/Rechts/Links/Vorderseite/Hinten |
| Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg) | 17/6 |


| | |
|---|---|
| Lüfterbaustein | 895/4 |
| Touch 60cm | Glas Weiß |

**Accessoires**


| | |
|---|---|
| Umluftset | |
| | |
| - Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(270x500x295mm) | - |
| - Umluftbox mit Monoblock (weiß)(270x500x295mm) | - |
| | |
| - Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(140x820x298mm) | - |
| - Umluftbox mit Monoblock (weiß)(320x320x240mm) | 801400 |
| Umluftset | 894400 |
| Kit für externe Motormontage im Gebäude | 800995 |
| Adapter zur Höhenreduzierung | - |
| Kit mit Fernbedienung (InTouch ***) | - |
| Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m) | 840029 |
| Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K | - |

Lüfterbaustein 895/4
Touch 60cm Glas Weiß


1





2

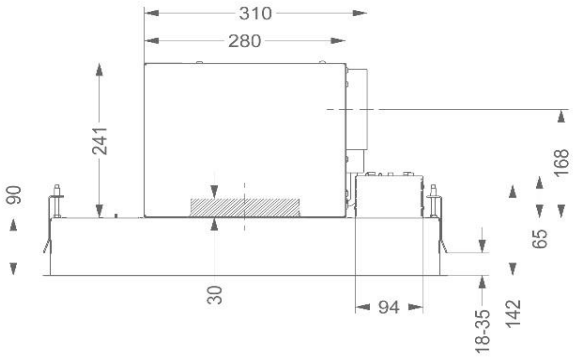


3

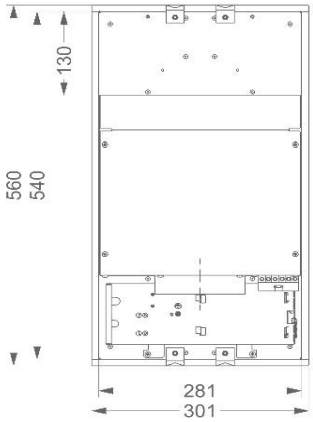


4

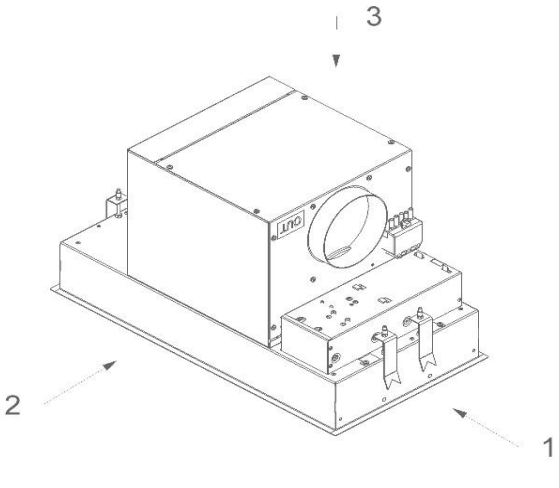

| | |
|---|---|
| Lüfterbaustein | 895/4 |
| Touch 60cm | Glas Weiß |

