KSGT94X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Lüfterbaustein
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709328368
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Geprägt



Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	**Farbe der Licht-Temperatur**	Warmweiß / Kaltweiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST
Luftreinigungsfunktion 24h	24
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Anzahl der Fettfilter**	3
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Edelstahl, Spülmaschinengeeignet
Beleuchtungsleistung	2,3 W	**Filterwechselanzeige**	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	2700 - 4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h
Motorleistung	275 W
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	256	49
Leistungsstufe 2	407	65
Leistungsstufe 3	616	68
Intensiv	703	71


Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	49 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	37,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	88,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	B
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	616 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	703 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	71 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	347 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	460 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	140 W
Beleuchtungsleistung	5 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	170 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	71 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	280 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
		Netzstecker	Nein
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

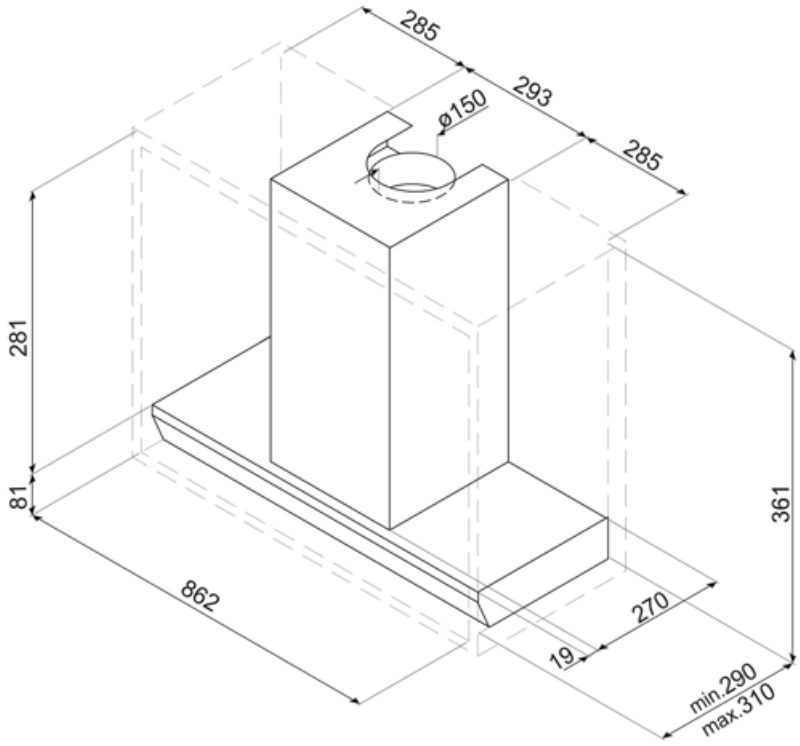

Kompatibel Zubehör



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITFCGT94

Regenerierbare Aktivkohlefilter, Kit mit 3 Stück

Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Energieeffizienzklasse A



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt



*V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern.