N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 122.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI2426DD1







Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- √ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- √ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- √ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: ..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 118 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 172 l
Geräuschwert: ..... 27 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... A
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör
Höhe: ..... 1221 mm
Breite: ..... 558 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 1225 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ..... 42.3 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: ..... Nein
EAN-Nummer: 4242004270638
Marke: ..... Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI2426DD1
Produktkategorie: ..... Kühlschrank
Frostfree System: ..... Nein
Gerätetyp: ..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale

4 242004 270638

1 x Eiswürfelschale

KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekorra
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
KSGG0MZ0	Butterdose

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 122.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI2426DD1

- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design
- Kein Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 7 Türabsteller

Frischhaltesystem
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör
- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage


Sonderzubehör

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 122.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI2426DD1



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

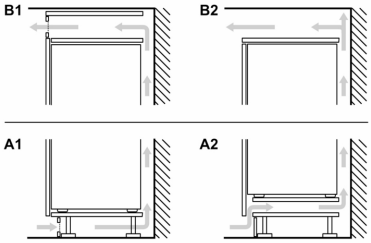



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

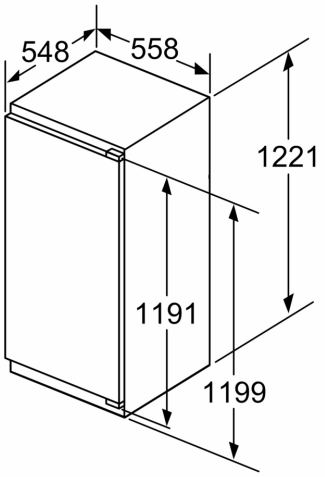

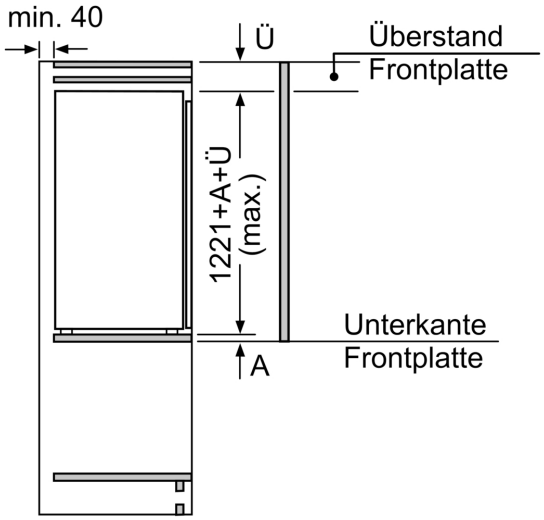

Maße in mm


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.