



# YTZ14-S

## 12 Ah | 12 V | 150 A

### Elektrische Eigenschaften




|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Nennspannung          | 12 V        |
| Nennkapazität (25 °C) | 12 Ah @10 h |
| CCA -10 °C            | 100 A       |
| CCA -18 °C            | 150 A       |

#### Ladungserhaltung bei Lagerung @ 25 °C


|           |      |                                                                        |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 Monat   | 97 % | Sofort einsatzbereit                                                   |
| 3 Monate  | 90 % | Sofort einsatzbereit                                                   |
| 6 Monate  | 80 % | Konstante Spannung: 14.4 V<br>Stromgrenze: 2.24 A<br>Ladezeit: 2 - 3 h |
| 12 Monate | 40 % | Konstante Spannung: 14.4 V<br>Stromgrenze: 2.24 A<br>Ladezeit: 4 - 6 h |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 110 mm       |
| Gewicht          | 3.52 kg                 |
| Lagerungsart     | Nass                    |
| Gehäuse          | ABS                     |
| Anschlüsse       | Z1 (Cu)                 |
| Gehäuseboden     | ABS                     |
| Positive Platte  | PbO <sub>2</sub>        |
| Negative Platte  | Pb                      |
| Separator        | AGM                     |
| Elektrolyt       | Verdünnte Schwefelsäure |
| Sicherungsventil | Gummi                   |
| Verschlussart    | Epoxidharz              |



### Entladestrom 25 °C

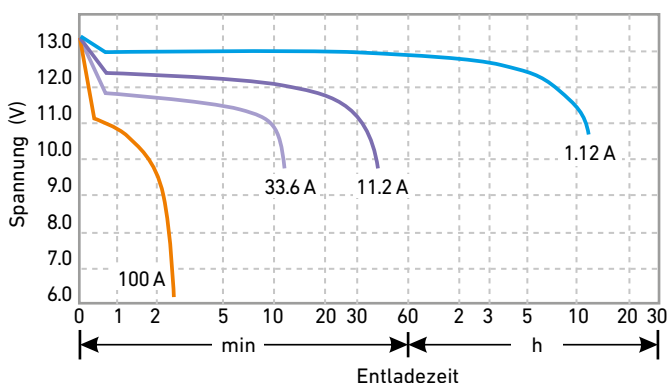

### Restkapazität

