



DBM80A  
D5855X0  
LÜFTERBAUSTEIN



COOKING PASSION SINCE 1877

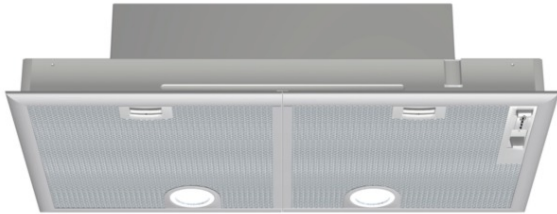

D



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Nischenmaße (mm) : 255mm x 700mm x 350mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 9,0  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 430  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 320  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 630  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004073147  
Anschlusswert (W) : 240  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 073147

#### Sonderzubehör

Z5155X0 Aktivkohlefilter  
Z5552X0 Montagehilfe für Lüfterbausteine

DBM80A  
D5855X0  
LÜFTERBAUSTEIN

#### Ausstattung

- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 114.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/61 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Ausstattung:

- Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe


#### Technische Information:

- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 630 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Beleuchtungsstärke: 345 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 240 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DBM80A  
 D5855X0  
 LÜFTERBAUSTEIN


Maßzeichnungen

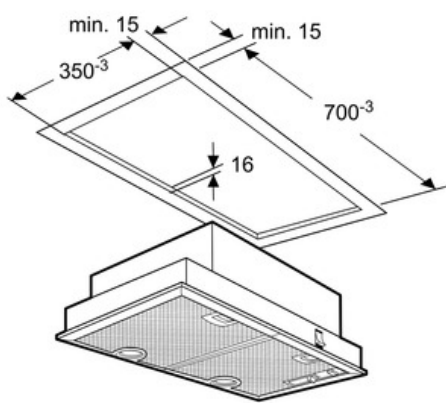

Maße in mm

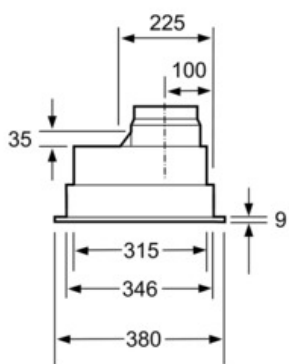

Maße in mm

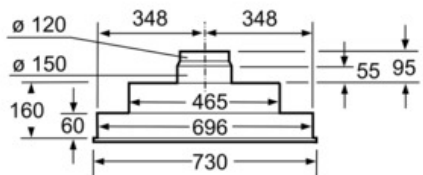

Maße in mm