


DGL3966S
 D39GL66S0
 WANDESSE
 90 CM



A

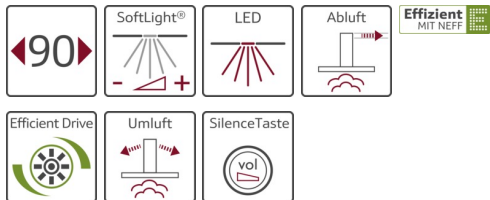

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-920/582-1030
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 387
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 400
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 500
 Nettogewicht (kg) : 25,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 370
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 540
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004174738
 Anschlusswert (W) : 166
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



4 242004 174738

Sonderzubehör

Z5101X1 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , Z5101X5 : Starterset für Umluftbetrieb , Z5170X1 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , Z5270X0 : CleanAir Umluftmodul , Z5905N0 : Kaminverlängerung 1000 mm Z5915N0 : Kaminverlängerung 1500 mm ,

DGL3966S
D39GL66S0
WANDESSE
90 CM

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB

Design:

- Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 900 x 441 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 900 x 441 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 370 m³/h
Intensivstufe 540 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 581 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 166 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DGL3966S
 D39GL66S0
 WANDESSE
 90 CM

Maßzeichnungen

