


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>5242-6k</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 32A 4p 6h IP67</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 32A 4p 6h IP67<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss-technik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399355509                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht        | 0,280 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsmenge    | 5                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mindestbestellmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001319             |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                 |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl                        | 4                    |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                  |
| Kennfarbe                      | rot                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                 |
| Anschluss-technik              | Schraubklemme        |
| Bauform                        | Aufbaugerätestecker  |
| Phasenwender                   | Nein                 |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt          |
| Werkstoff                      | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt          |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 150 mm                 |
| b                       | 104 mm                 |
| c                       | 93 mm                  |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Verbindungsschrauben    | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |

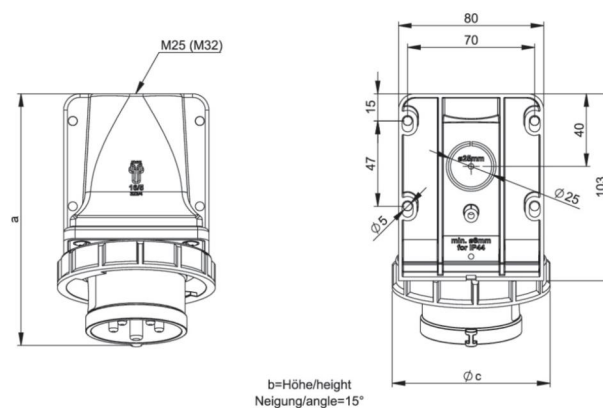

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=5242-6k>