

Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK
24xSC-D (violett), OM4, grau


Seite 1/4

Art.-Nr.
150270BB24-E
 EAN 4251394633008
 04.12.2019

Abbildungen



Maßzeichnung

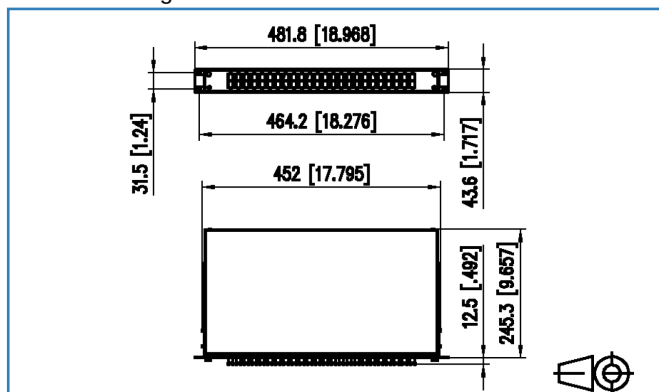

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz)
- für hohe mechanische Beanspruchungen
- bestückt mit SC-D Kupplungen
- Auszug lässt sich zur besseren Montage abkippen und komplett herausnehmen (Auszugsstop)
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben
- Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen)
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



Datenblatt OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150270BB24-E
EAN 4251394633008
04.12.2019

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Büro Rechenzentrum
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	violett
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	257,8 mm x 481,8 mm x 43,6 mm
Abmessung (L x B x H)	10,149 in. x 18,968 in. x 1,717 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	244 mm
Einbautiefe	9,606 in.
Faser-Klasse	für OM4
Faser-Modentyp	Multimode
Faseraufbau	50/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlenaufdruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	24
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	24
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	24
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	24
Kabel-zu/abgang	mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	duplex
Zugentlastung	ja



Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150270BB24-E

EAN 4251394633008
04.12.2019

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
RoHS	konform

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	IEC 61754-4
--	-------------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130
ETIM 7.0	EC001130



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK
24xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.
150270BB24-E

EAN 4251394633008
04.12.2019

Abbildungen

Maßzeichnung

