

FAMILIENDATENBLATT ENDURA STYLE CYLINDER

Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt
- Verfügbar als Wand-, Decken- und Pollerleuchten




TECHNISCHE DATEN


	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht					Farben & Materialien
Produkt-Bezeichnung	Nenn-leistung	Nenn-spannung	Netz-frequenz	Farbtem-peratur	Licht-strom	Länge	Breite	Höhe	Produkt-gewicht	Durch-messer	Material Korpus
ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST ¹⁾	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	360 lm	138,0 mm	102,0 mm	135,0 mm	470,00 g		Edelstahl
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST ¹⁾	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	360 lm	150,0 mm	102,0 mm	135,0 mm	500,00 g		Edelstahl
ENDURA STYLE Cylinder 50 CM 6 W ST ¹⁾	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	360 lm			500,0 mm	900,00 g	102,0 mm	Edelstahl
ENDURA STYLE Cylinder 80 CM 6 W ST ¹⁾	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	360 lm			800,0 mm	1500,00 g	102,0 mm	Edelstahl
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST ¹⁾	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	360 lm			87,0 mm	270,00 g	102,0 mm	Edelstahl

Produkt-Bezeichnung	Produkt-farbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
			Umgebungs-temperaturbereich	Dimmbar	Anschlussart	Schutz-klasse	Schutzart
ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST ¹⁾	Stehlen	Polycarbonat (PC)	-20...40 °C	Nein	Anschlussklemme	II	IP44
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST ¹⁾	Stehlen	Polycarbonat (PC)	-20...40 °C	Nein	Anschlussklemme	II	IP44
ENDURA STYLE Cylinder 50 CM 6 W ST ¹⁾	Stehlen	Polycarbonat (PC)	-20...40 °C	Nein	Anschlussklemme	II	IP44
ENDURA STYLE Cylinder 80 CM 6 W ST ¹⁾	Stehlen	Polycarbonat (PC)	-20...40 °C	Nein	Anschlussklemme	II	IP44
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST ¹⁾	Stehlen	Polycarbonat (PC)	-20...40 °C	Nein	Anschlussklemme	II	IP44


¹⁾ Available from July 2018

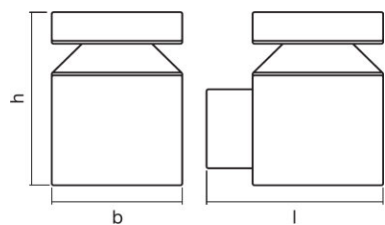


ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST

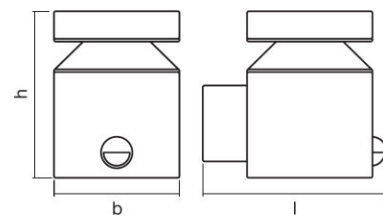


ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST

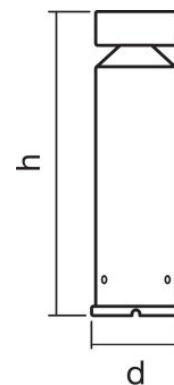

ENDURA STYLE Cylinder 50 CM 6 W ST

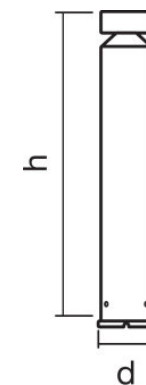

ENDURA STYLE Cylinder 80 CM 6 W ST

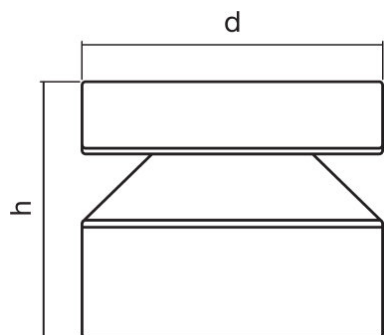

ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075032545	ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST	Versandschachtel 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	21.28 dm ³	4158,00 g
4058075032569	ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST	Versandschachtel 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	21.28 dm ³	4411,00 g
4058075032583	ENDURA STYLE Cylinder 50 CM 6 W ST	Versandschachtel 2	535 mm x 175 mm x 320 mm	29.96 dm ³	2439,00 g
4058075032606	ENDURA STYLE Cylinder 80 CM 6 W ST	Versandschachtel 2	835 mm x 175 mm x 320 mm	46.76 dm ³	3795,00 g
4058075032620	ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST	Versandschachtel 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	21.28 dm ³	3033,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
▶ www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.