


EMSKVZ 25 RW

Railway Kabelverschraubung mit externer Zugentlastung, Messing vernickelt, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

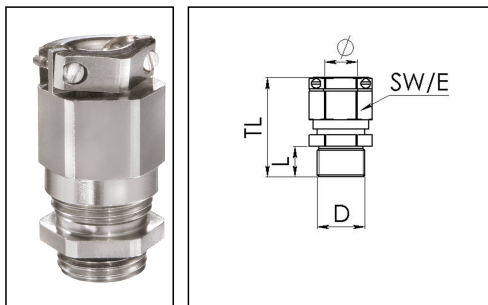

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	42 mm - 51 mm
Ausführung der Zugentlastung	B
Install. Drehmoment Stützen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Drehmoment Klemmbackenschraube	0,4 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10109130
Typ	EMSKVZ 25 RW
Verpackungseinheit	25

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007686081497
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
BS 17	10064012
RDE 25 RW	10105373

11.08.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

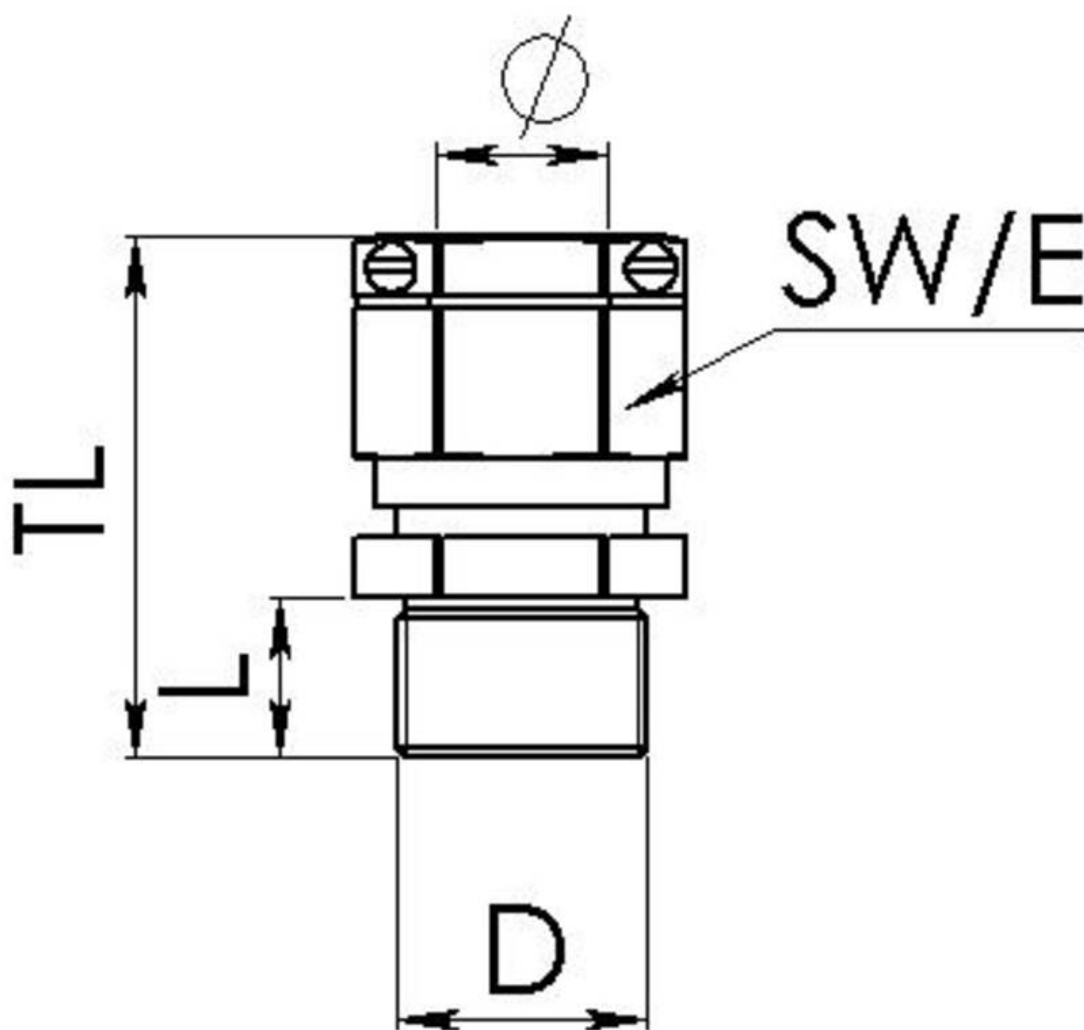

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com