

## Datenblatt

**OpDAT fix Patchfeld VIK**  
**24xSC-D (blau), OS2, grau**

Seite 1/4


Art.-Nr.  
**150250E224-E**  
 EAN 4251394605500

20.12.2017

### Abbildungen



Maßzeichnung

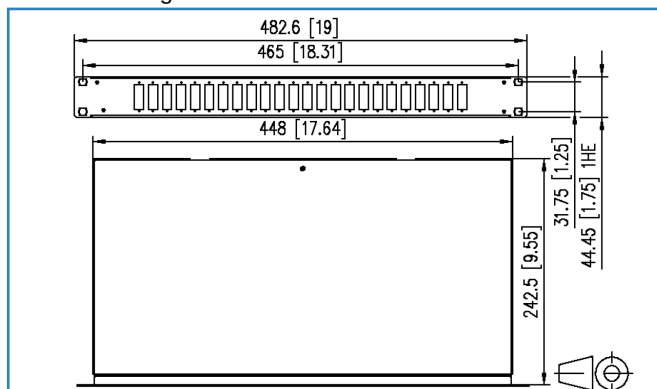

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen
- vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
- servicefreundliche, verschraubte Abdeckung
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



## Datenblatt

### OpDAT fix Patchfeld VIK 24xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.  
150250E224-E

EAN 4251394605500

20.12.2017

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Office<br>Rechenzentrum                                 |
| Bauart                   | Patchfeld                                               |
| Montageart               | 1HE                                                     |
| Übertragungstechnik      | LWL                                                     |
| Portnummerierung         | ja                                                      |
| Farbe                    | blau                                                    |
| Abmessungen              |                                                         |
| Abmessung (L x B x H)    | 242,50 x 482,60 x 44,45 mm                              |
| Abmessung (L x B x H)    | 9,547 x 19,00 x 1,75 in.                                |
| Zoll                     | 19 Zoll                                                 |
| Höheneinheit             | 1HE                                                     |
| Einbautiefe              | 243,00 mm                                               |
| Faser-Klasse             | OS2: IEC 60793-2-50 B6_a, B6_b & ITU-T G.657.A, G.652.D |
| Faser-Modentyp           | Singlemode                                              |
| Faseraufbau              | 9/125 µm                                                |
| Beschriftungsmöglichkeit | fester Zahlenaufdruck                                   |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1          | SC-D Kupplungen                               |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2          | SC-D Kupplungen                               |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 2                 | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt        | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 24                                            |
| Kabel-zu/abgang                            | mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig |

### Mechanische Eigenschaften

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Einbauausschnitt          | SC-D, LC-Q, ST-D |
| Steckverbindungsart       | Duplex           |
| Lebensdauer - Steckzyklen | min. 1000        |



## Datenblatt

### OpDAT fix Patchfeld VIK 24xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.  
150250E224-E  
EAN 4251394605500

20.12.2017

## Technische Daten

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Gehäuse          | Al (Aluminium)      |
| Werkstoff - Frontplatte      | Stahlblech          |
| Werkstoff - Führungshülse    | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse | Kunststoff          |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| RoHS | konform |
|------|---------|

### Das Produkt erfüllt folgende Normen

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern | DIN EN 61754-4 |
|------------------------------------------------------|----------------|

### Klassifikationen

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001130 |
| ETIM 6.0 | EC001130 |

### Verpackungsinformationen

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Verpackungsart                       | 1 Stück / Karton            |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) | 1590,00 g                   |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) | 3,51 lb                     |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T)   | 580,00 x 405,00 x 70,00 mm  |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T)   | 22,835 x 15,945 x 2,756 in. |



# P | Cabling

Datenblatt

**OpDAT fix Patchfeld VIK**  
**24xSC-D (blau), OS2, grau**

Seite 4/4

Art.-Nr.  
**150250E224-E**

EAN 4251394605500

20.12.2017

## Abbildungen

Maßzeichnung

