


Geberit Xeno² Waschtisch

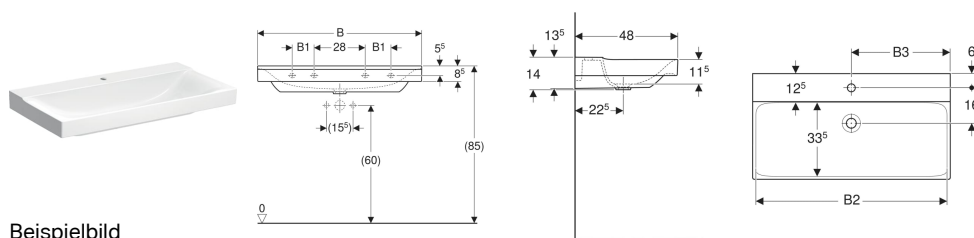

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Technische Daten

Werkstoff

Sanitärkeramik

Zusätzlich zu bestellen

- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B	B1	B2	B3	Breite Unterschrank	H	T	Befestigungspunkte	VE 1
500.530.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	60 cm	– cm	57.2 cm	30 cm	58 cm	14 cm	48 cm	2	1 St.
500.531.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	90 cm	12 cm	87.2 cm	45 cm	88 cm	14 cm	48 cm	4	1 St.
500.532.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	90 cm	12 cm	87.2 cm	– cm	88 cm	14 cm	48 cm	4	1 St.
500.550.01.1	weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	120 cm	24 cm	117.2 cm	30 cm	118 cm	14 cm	48 cm	4	1 St.
500.551.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	120 cm	24 cm	117.2 cm	60 cm	118 cm	14 cm	48 cm	4	1 St.
500.552.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	120 cm	24 cm	117.2 cm	– cm	118 cm	14 cm	48 cm	4	1 St.

Zubehör

- Geberit Clou Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung
- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Abgang horizontal
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf
- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb



- Geberit Waschbeckenanschluss Clou, mit Hebelbetätigung nur für Waschtische mit einem Hahnloch. Mit Waschtischen 60 und 90 cm mit einem Hahnloch nur kompatibel, sofern ohne Unterschrank montiert
- Bei Verwendung mit Geberit Xeno² Waschtischunterschrank 580 und 880 mm ist das Geberit Ablaufventil Art.-Nr. 152.050.21.1 mitzubestellen