



Farbvarianten

CI272113
Edelstahlrahmen
Breite 70 cm

Sonderzubehör

CA051300
Teppan Yaki Platte aus
Mehrschichtenmaterial
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

CI272113
Flex-Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 70 cm

Massiver Edelstahlrahmen
Flex-Funktion zur Kombination der
rechteckigen Kochflächen
Freies Platzieren des Kochgeschirrs
innerhalb der zusammengeschalteten
Kochflächen mit automatischer
Erweiterung bis zu 30 cm Breite
Profikoch-Funktion zur Aufteilung des
Kochfeldes in definierte Leistungszonen
Bratsensor-Funktion zur
Temperaturregelung in Pfannen
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem
Magnetknebel
Anwendungsbezogene Steuerung aller
Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19
cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 22,5x38 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W), mit
automatischer Erweiterung bis zu 30x30
cm (3300 W, mit Booster 3700W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19
cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 22,5x38 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W), mit
automatischer Erweiterung bis zu 30x30
cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem
Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und
Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17
Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automat bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit
passender Haube).
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.
Die Kochsensor-Funktion ist ab Juni 2022
nicht verfügbar.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können**
4
Bedienelemente
Nischenmaße für Installation (H x B x T)
55 x 680-680 x 490-490
Gerätebreite
704
Abmessungen des Gerätes
55 x 704 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes
125 x 950 x 600
Nettogewicht
16,9
Bruttogewicht
18,4
Restwärmeanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Anschlusskabel
150
EAN-Nummer
4242006287771
Elektroanschlusswert
7400
Gasanschlusswert
Absicherung
Spannung
220-240
Frequenz
50-60

Verbrauchs- und Anschlusswerte


erstellt am 2022-08-23
Seite 1

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten
aus Stein, synthetischem Material
oder Massivholz. Hitzebeständigkeit
und wasserdichte Versiegelung der
Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie
sich bezüglich der Verwendung mit
dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr
mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf
diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätgewicht: ca. 17 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

CI272113
Flex-Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 70 cm
erstellt am 2022-08-23
Seite 2

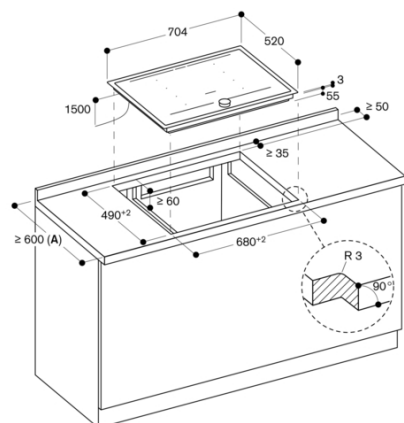

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm