SIEMENS

Datenblatt 3NP1134-1BC10



SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH00, 160 A, für Sammelschienensystem 8US 60mm, Flachanschluss, Abdeckebene 32/70mm

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Ausführung der Sammelschiene	Sammelschienendicke 5 oder 10 mm
Ausführung der Sicherungsüberwachung	ohne
Ausführung des Lastschalters Leistenform	Nein
Ausführung des Schaltantriebs Motorantrieb	Nein
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Bauart des Geräts	für Sammelschienensystem 8US 60mm
Baugröße der Trennlasche	00 und 000
Baugröße des Sicherungseinsatzes	NH000, NH00
Durchlassstrom bei geschlossenem Schalter maximal	23 kA
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	2 000
I2t-Wert bei geschlossenem Schalter maximal	223 kA2.s
Leistungsfaktor	
● bei AC-22 B	0,65
● bei AC-23 B	0,45
● bei kapazitiver Last	-0,25
Sicherungssystem	NH-Sicherung
Verschmutzungsgrad	3
Spannung	
Isolationsspannung	
● Bemessungswert	690 V
● bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	690 V
● bei Verschmutzungsgrad 2 bei AC Bemessungswert	1 000 V
Leistungsfaktor bei AC-21 B	0,95
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	8 kV
Betriebsspannung	
● bei AC Bemessungswert maximal	690 V
● bei DC Bemessungswert	440 V
● bei DC Bemessungswert maximal	440 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	
● bei geschlossenem Schalter mit Blende oder Kabelschuhabdeckung	IP40
● bei geschlossenem Schalter ohne Blende oder Kabelschuhabdeckung	IP30
● offen	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
● bei konventionellem thermischen Bemessungsstrom ohne	5 W

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Sicherung je Pol	
● bei konventionellem thermischen Bemessungsstrom ohne Sicherung je Gerät	20 W
● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	17 W
● der Sicherung je Sicherung maximal	12 W
Betriebsstrom	
● bei 35 °C Bemessungswert	160 A
● bei 40 °C Bemessungswert	155 A
● bei 45 °C Bemessungswert	145 A
● bei 50 °C Bemessungswert	140 A
● bei 55 °C Bemessungswert	133 A
● bei AC-21 B bei 240 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-21 B bei 400 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-21 B bei 500 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-21 B bei 690 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-22 B bei 240 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-22 B bei 400 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-22 B bei 500 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-22 B bei 690 V Bemessungswert	125 A
● bei AC-23 B bei 690 V Bemessungswert	35 A
● bei AC-23 B bei 500 V Bemessungswert	63 A
● bei AC-23 B bei 400 V Bemessungswert	160 A
● bei AC-23 B bei 240 V Bemessungswert	160 A
● bei DC-21 B bei 120 V Bemessungswert	160 A
● bei DC-21 B bei 240 V Bemessungswert	160 A
● bei DC-21 B bei 440 V Bemessungswert	160 A
● bei DC-22 B bei 120 V Bemessungswert	160 A
● bei DC-22 B bei 240 V Bemessungswert	160 A
● bei DC-22 B bei 440 V Bemessungswert	125 A
● bei DC-23 B bei 120 V Bemessungswert	100 A
● bei DC-23 B bei 240 V Bemessungswert	100 A
● bei DC-23 B bei 440 V Bemessungswert	63 A
Durchlassstrom bei zügigem Einschalten maximal	15 kA
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
● Bemessungswert	160 A
● bei kapazitiver Last bei 400 V Bemessungswert	72 A
● bei kapazitiver Last bei 500 V Bemessungswert	55 A
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Eignung	
Eignung zur Verwendung	
● Hauptschalter	Nein
● Lasttrennschalter	Ja
● NOT-AUS-Schalter	Nein
● Sicherheitsschalter	Ja
● Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Produktdetails	
Produktbestandteil	
● Unterspannungsauslöser	Nein
● Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt	Nein
Produkteigenschaft plombierbar	Ja
Produkterweiterung Hilfsschalter	Ja
Produkterweiterung optional	
● Abschließbarkeit	Ja
● Phasenausfallüberwachung	Ja
● Sicherungsüberwachung	Ja
● Spannungsauslöser	Nein

© Copyright Siemens

● Überspannungsschutzüberwachung	Ja
Produktfunktion	
Produktfunktion Überspannungsschutzüberwachung	Nein
Anschlüsse	
Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	sonstige
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte	
● eindrähtig oder mehrdrähtig minimal	2,5 mm²
● eindrähtig oder mehrdrähtig maximal	95 mm²
● mehrdrähtig minimal	2,5 mm²
● mehrdrähtig maximal	95 mm²
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	
● minimal	10 N·m
● maximal	12 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte der lamellierten Leiter maximal	24 x 12 mm
Art der Anschlusstechnik	Flachanschluss
Mechanischer Aufbau	
Höhe	237,3 mm
Breite	147,6 mm
Breite der Stromsammelschiene	
● minimal	12 mm
● maximal	30 mm
Tiefe	137,5 mm
Befestigungsart	Sammelschiene
Befestigungsart	
● Bodenmontage	Nein
● Schienen-Montage	Ja
Einbaulage	horizontal/vertikal
Schienenmittenabstand	60 mm
Nettogewicht	1,5 kg
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
● minimal	-25 °C
● maximal	55 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung	
● minimal	-50 °C
● maximal	80 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	Q

allgemeine Produktzulassung | **Konformitätserklärung**

Bestätigungen | Sonstige

Prüfbescheinigungen | **Marine / Schiffbau** | **Sonstige** | **Umwelt**

spezielle Prüfbescheinigungen | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Sonstige | Bestätigungen | Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)

© Copyright Siemens

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge


Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NP1134-1BC10

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NP1134-1BC10

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NP1134-1BC10

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

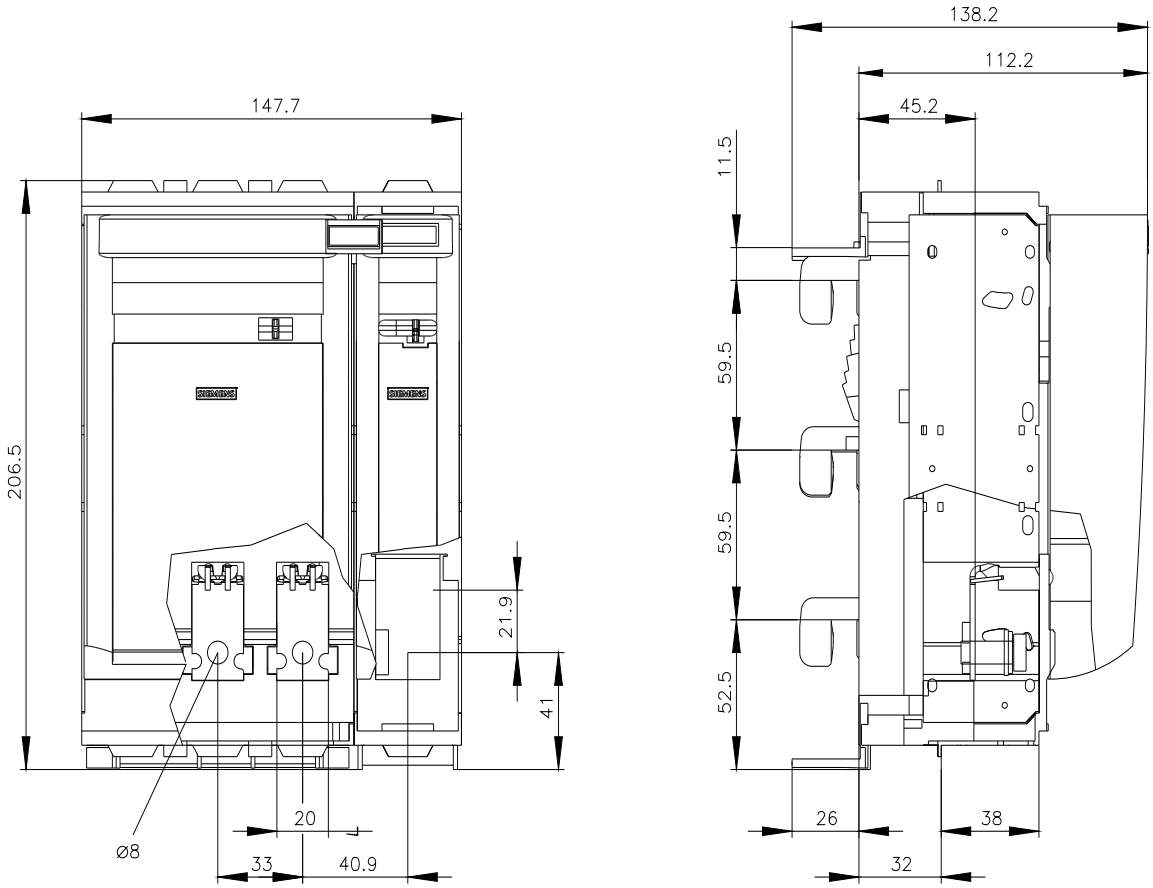

letzte Änderung: 16.12.2020

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens