

Dual HF

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079505
 Art.-Nr. 079505



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. 20 x 3 m



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079505
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C

HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m ²)
Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m ²)
Sendeleistung	< 1 mW
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Dual HF

V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079505
Art.-Nr. 079505



Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Montagehöhe max	3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	30 mA


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote

Dual HF


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079505
Art.-Nr. 079505

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung 1

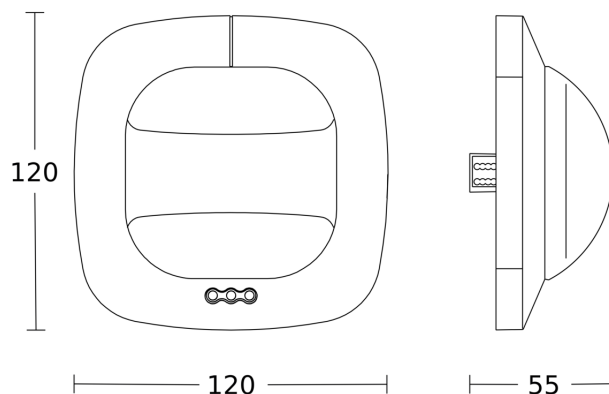

Maßzeichnung 2

