
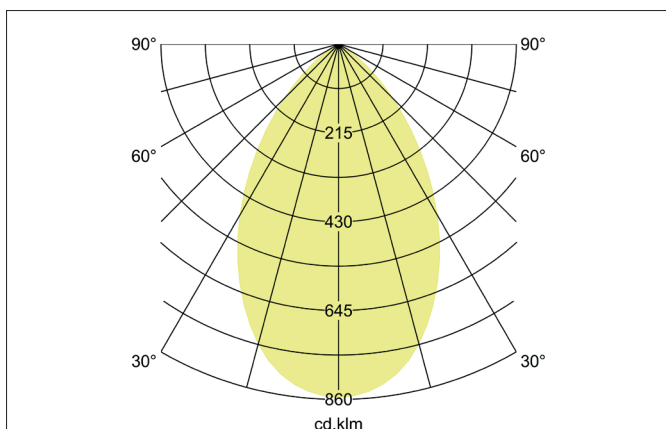


KACIE MICRO LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 12562183

Licht.
Für Generationen.

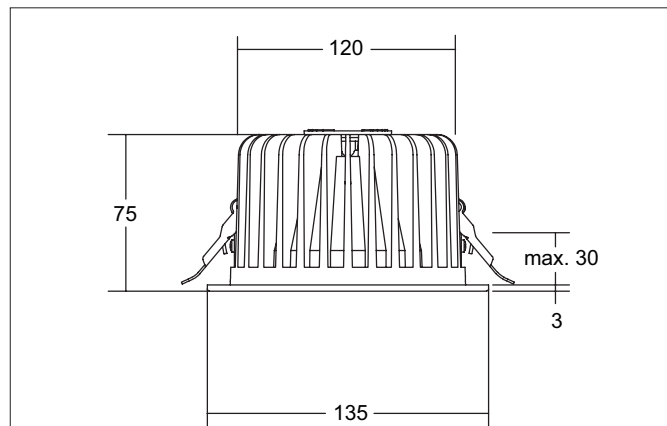

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 120 mm, Einbautiefe 75 mm, Außendurchmesser 135 mm, Gewicht 0,694 kg, Reflektor silbermit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine PC (Polycarbonat) opal Abdeckung. Bemessungslichtstrom 801 lm, UGR < 22, Bemessungsleistung 1 x 11 W, Leuchten-Lichtausbeute 73 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat / Stahl, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Produktvorteile

- Rundes Einbaudownlight aus massivem Aluminium mit großzügig dimensioniertem Wärmemanagement.
- Hochwertiger Reflektor und zusätzliche, vertiefte opale Streuscheibe aus Polycarbonat.
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- CRI > 90, UGR < 22 (auf Anfrage auch in UGR < 19 lieferbar).
- Geringe Einbautiefe von 75 mm, Durchmesser von 135 mm, Deckenausschnitt 120 mm.
- DALI dimmbar. Baugleich auch in schaltbar lieferbar.

KACIE MICRO LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 12562183

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12562183
GTIN	4251433943433
Serienname	KACIE MICRO
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Polycarbonat / Stahl
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	135 mm
Einbaudurchmesser	120 mm
Einbautiefe	75 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar
Nettogewicht	0,694 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	801 lm
Systemeffizienz	73 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	65°
Blendungsbewertung	UGR < 22
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	11 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	30 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	PC (Polycarbonat) opal

KACIE MICRO LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 12562183

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,822 kg
Länge Verpackung	170 mm
Breite Verpackung	170 mm
Höhe Verpackung	110 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.