
COOKING PASSION SINCE 1877

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM
S155EAX04E





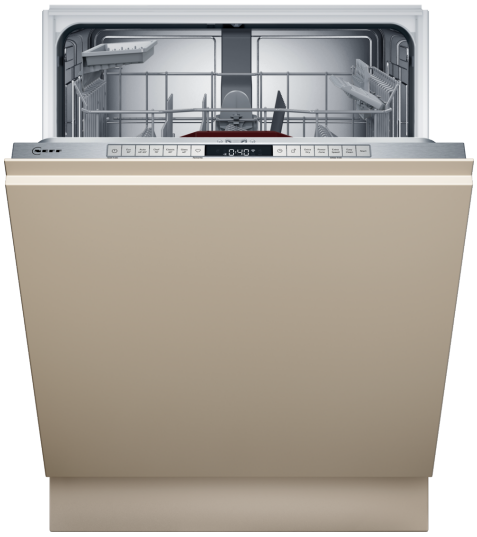

Der Geschirrspüler ist komfortabel zu beladen und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- √ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- √ Open Dry – Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- √ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- √ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- √ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : ..... B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.0 l
Programmdauer: ..... 3:35 h
Luftschallemissionen: ..... 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: ..... B
Reinigungsklasse: ..... A
Wasserverbrauch: ..... 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 1980 l
Bauform: ..... Integrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht enthalten
Höhe für Unterbau: ..... 0 mm
Höhe der Schublade: ..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 34.6 kg
Bruttogewicht: ..... 36.5 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
Durchlauferhitzer: ..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: ..... Nein
Enthärtungsanlage: ..... Ja
Oberkorbtyp: R2
Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R2
3. Beladungsebene: ..... Nicht zutreffend
Sonderzubehör: Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00
Zusatzteile: ..... Dampfschutz
Anzahl an Maßgedecken: 13
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 660 x 670 mm



N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM
S155EAX04E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme
- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör
- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM
S155EAX04E

Maßzeichnungen

