


Geberit AP140 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

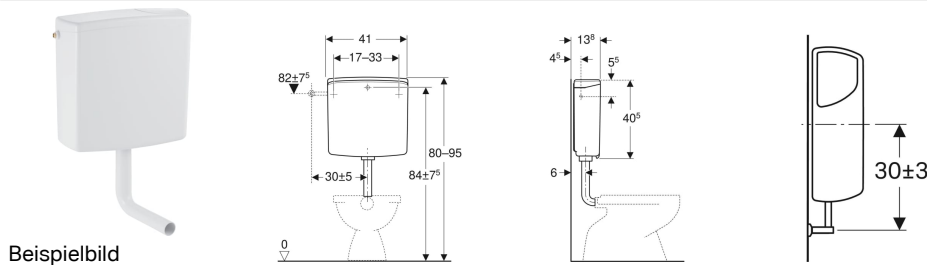

Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

Eigenschaften

- Geräuscharm
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C    |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 l      |
| Spülmenge Einstellbereich                   | 6 / 9 l  |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa   |
| Werkstoff                                   | ASA      |

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
  - Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
  - Spülbogen 90° aus ASA, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
  - Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B     | H       | T       | VE1   | VE2    | VE3     | VE4     |
|--------------|--------------------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 140.000.04.1 | moosgrün           | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. | 36 St. | 180 St. |         |
| 140.000.10.1 | bahamabeige        | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. | 36 St. | 180 St. |         |
| 140.000.11.1 | weiß-alpin         | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. | 36 St. | 180 St. | 360 St. |
| 140.000.CG.1 | manhattan          | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. |        |         |         |
| 140.000.EP.1 | pergamon           | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. |        |         |         |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109