

Lescha

CE



SM Serie

Betonmischer SM 145 S

- pulverbeschichtete Konstruktion mit speziell geformten Mischrechen
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Multirastsystem
- Zahnkranz und Antriebsritzel aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff




www.lescha-atika.de

SM 145 S

- robuste, pulverbeschichtete Konstruktion
- speziell geformte Mischrechen für gute Mischergebnisse
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Multirastsystem für die Mischtrommel Verstellung
- Antriebsritzel und Zahnkranz aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Schalter-Stecker-Kombination
- Kunststoffräder für einen einfachen Transport



Strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit Schalter-Stecker-Kombination.

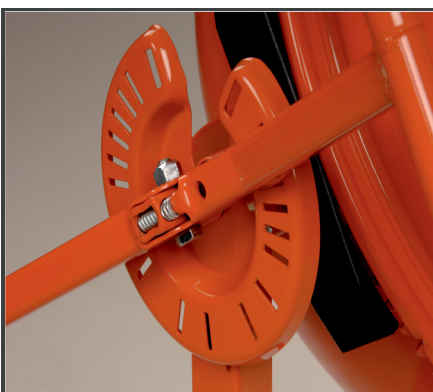

Ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Multirastsystem für die Mischtrommel Verstellung.



Hohe Lebenserwartung dank Pulverbeschichtung sowie abriebfestem Grauguss beim Zahnkranz und Antriebsritzel.

Betonmischer		SM 145 S		Logistische Daten	
Elektromotor	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)		REF	03401202
Leistung P ₁	500 W	550 W		REF	03402202
Trommelfüllung ca.	140 Liter			REF	03402202
Räder	Kunststoff Ø 240 mm			REF	03402202
Abmessungen	1320 x 715 x 1330 mm			REF	03402202
Schutzklasse	II			REF	03402202
Schutzart	IP45			REF	03402202
Schallleistungspegel L _{WA}	88,4 dB(A)			REF	03402202
Handrad mit Multirastscheibe	✓			REF	03402202
Zahnkranz & Antriebsritzel aus Grauguss	✓			REF	03402202
Gewicht ca. (N.W.)	61,5 kg			REF	03402202
Artikel-Nr.	03401202 03402202			REF	03402202