


Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

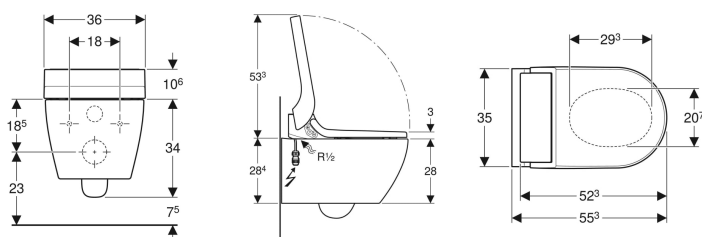

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Anal- und vaginalbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Föhn zuschaltbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Vier Benutzerprofile programmierbar

- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Duschdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusssset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusssset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T
146.290.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	36 cm	44.6 cm	55.3 cm
146.290.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Glas weiß	36 cm	44.6 cm	55.3 cm
146.290.SJ.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Glas schwarz	36 cm	44.6 cm	55.3 cm
146.290.FW.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36 cm	44.6 cm	55.3 cm

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.
 - Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss bei Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) geeignet. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
 - Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)