Produktdatenblatt FONTAS-S II Filter

Art.-Nr. 525200

Vorteile



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Für die Installation mit einem Wasser-Filter-System (Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten)

Farben



Messing anthrazit

Verfügbare Farben:


vulkangrau
softweiß
anthrazit
tartufo
silgranitweiß
felsgrau
silgranitschwarz

Lieferumfang


- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

Details


Durchflussmenge	7.7 l
Schwenkbereich	180 °

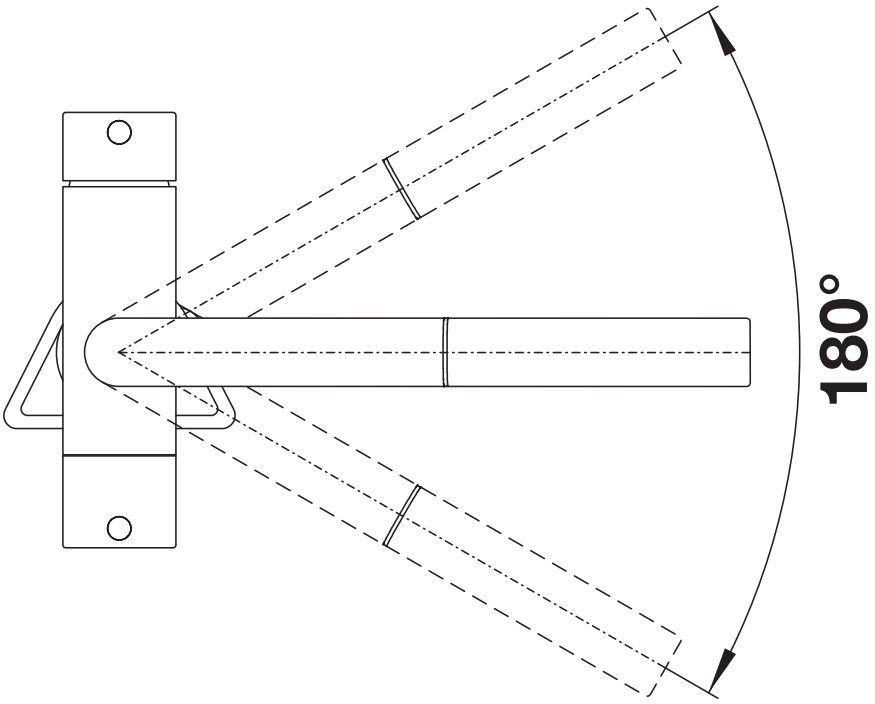

Schwenkbereich

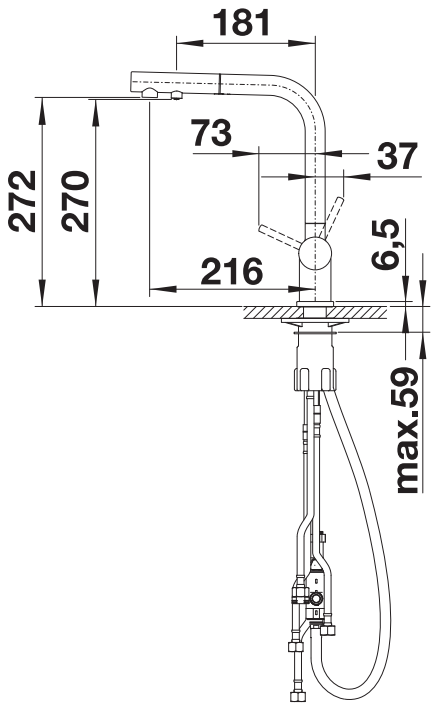

Seitenansicht

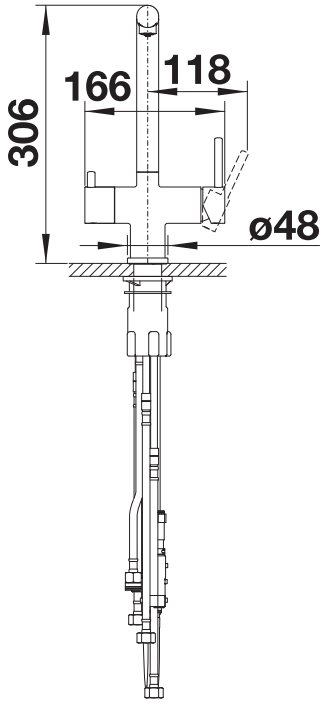

Seitenansicht Hebel