

4403.80 DAB, DAB+ (B III/ L-Band)

Magnethaftantenne

Magnethaftantenne für Stahlblechkarosserien mit folgenden Eigenschaften:

- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse platziert
- optimale Sende- und Empfangseigenschaften auf dem Fahrzeugdach


Magnetic Mount Antenna

A magnetic mount antenna for steel car bodies with the following features:

- Optimal transmitting and receiving from a car roof location
- Placing of radiator system in plastic housing protects it from dirt and corrosion

*) Digital Audio Broadcast

Anpassung Return Loss

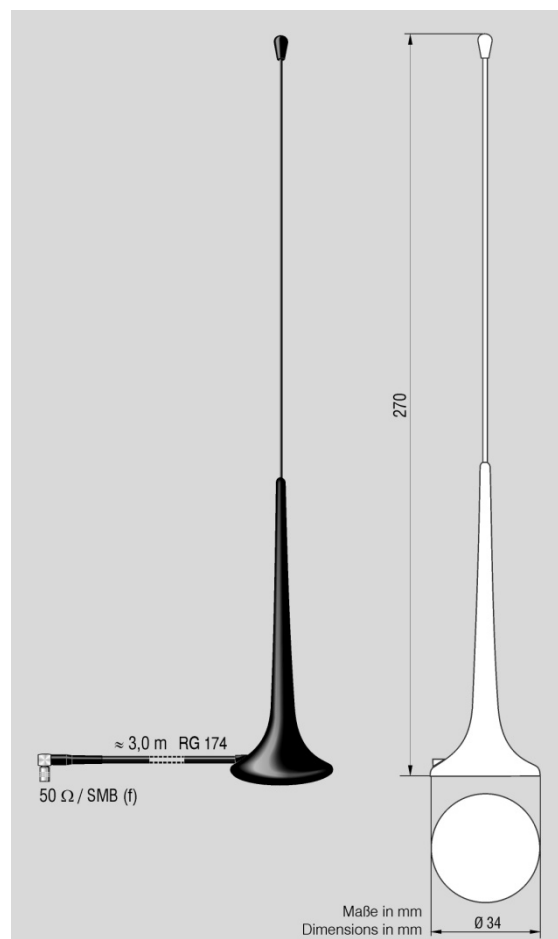

Frequenzbereich	Frequency Range	B III	L-Band
Frequenz	Frequency	174-240 MHz	1452-1492 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω	
Gewinn	Gain	2 dBi	
Rückfluss-dämpfung	Return Loss	14 dB	
Anpassung	VSWR	≤ 1,5 : 1 (Bandmitte Midband)	
Kabel RG 174	Cable RG 174	≈ 3,0 m	
Steckverbinder	Connector	SMB (f), Winkel Angle	