


Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS panel
- QHD 2560 x 1440 Auflösung
- 75Hz Bildwiederholrate für flüssige Darstellungen
- Variable Refresh Rate verhindert Bildprobleme und reduziert Ruckeln
- HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse für einfache Konnektivität



Produktübersicht

Der ViewSonic VA2708-2K-HD-2 ist ein 27"-QHD-IPS-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, geeignet für Büro und Homeoffice. Dank variabler Bildwiederholrate, Eye ProTech-Technologie und verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen überzeugt er mit einer optimalen Darstellung ohne Ruckeln und Bildproblemen. Den Arbeitsplatz einfach erweitern und echtes Multitasking auf einem einzigen Bildschirm erleben, mit der VESA-kompatiblen Halterung und einem geringen Energieverbrauch.

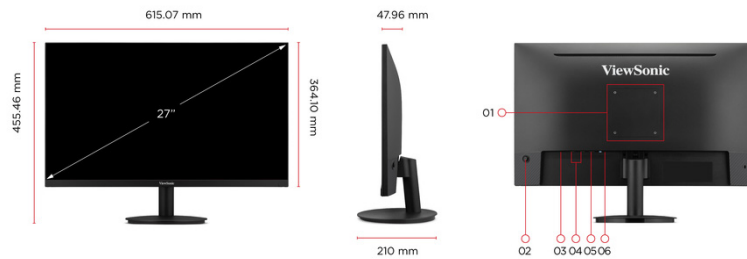

1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
2. Joy Key
3. Power In
4. HDMI x2
5. DisplayPort
6. Audio Out

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statistischer Kontrast:	1,000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	75
Technologie für variable Bildwiederholffrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLÜSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	18W
Eco Mode (optimized):	22W
Verbrauch (typisch):	29W
Verbrauch(max):	32W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.3W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Up, Right, Down, Left, Power
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	31 ~ 112KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 75Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
---------------------------	--

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	7.7
Netto ohne Standfuss (lbs):	6.8
Brutto(lbs):	10.4

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	3.5
Netto ohne Standfuss (kg):	3.1
Brutto (kg):	4.7

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	26.8 x 18.1 x 4.7
Physikalisch (in.):	24.22 x 17.93 x 8.27
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.22 x 14.33 x 1.89

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	680 x 460 x 120
Physikalisch (mm):	615.07 x 455.46 x 210
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	615.07 x 364.1 x 47.96

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSGEHALT:	VA2708-2K-HD-2 x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country)
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market