Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox

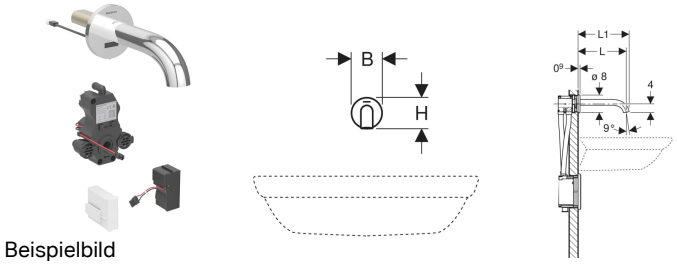

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell mit Mischer oder Thermostatmischer nicht geeignet für Durchlauferhitzer, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Netzteil
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.5 V DC
Leistungsaufnahme	0.1 W
Betriebsdruck	0.5-10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0.5-5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50-500 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 1.5 bar
Maximaler Prüfdruck Wasser	16 bar
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20-42 °C
Maximale Wassertemperatur	60 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 3 bar	5 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Netzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L	L1	B	H
116.261.21.1	glanzverchromt	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm
116.262.21.1	glanzverchromt	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm
116.281.21.1	glanzverchromt	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm
116.282.21.1	glanzverchromt	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm
116.267.21.1	glanzverchromt	mit Thermostatmischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm
116.287.21.1	glanzverchromt	mit Thermostatmischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm
116.261.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm
116.262.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm
116.267.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm
116.281.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm
116.282.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm
116.287.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm

Zubehör

- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy