DA 6086 W Wing
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 798 mm Breite
- Leistungsstark – 650 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002515565537 / Materialnummer: 10081680 / Alte Materialnummer: 28608630D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 6086 W Wing
Materialnummer Hersteller	10081680
EAN-Nummer	4002515565537
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Brillantweiß
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 25-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Boosterstufen	1
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 4,5 W
Beleuchtungsstärke in Lx	400
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h)	650
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	51,0


DA 6086 W Wing
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515565537 / Materialnummer: 10081680 / Alte Materialnummer: 28608630D

Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	120
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	520
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	56,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	547
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	547
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	547
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	547
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	547
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	547
Breite des Haubenkörpers in mm	798
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Höhe des Haubenkörpers in mm	547
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	19,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	523
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 6086 W Wing
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

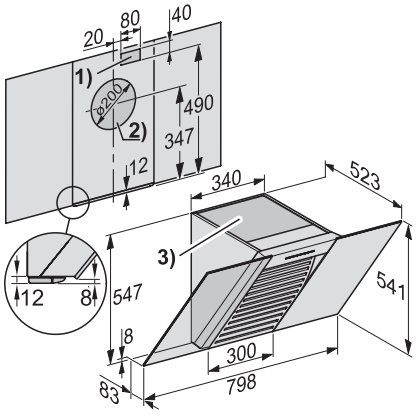

DA 6086 W – Black Wing (Skizze)

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.,