



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m/in·lb)

730a/5 Quick



Art.No. **50584005**
GTIN **4018754268979**
Model **730A/5 QUICK**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730a/5 Quick Mess-B. 50-440in lb
Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm

Eigenschaften.

- auslösend
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80)
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65)
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Vorteile.


Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff.

Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde und optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Mit Kalibrierzertifikat, Anzeigeabweichung ± 4 %

Effizient. Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird.

Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge, Doppel-Stopp-Signal (fühlbar und hörbar), Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge

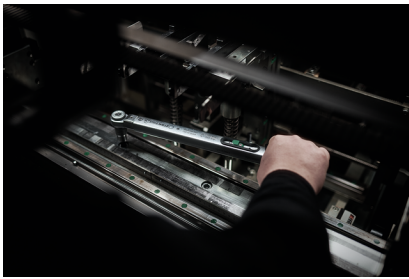

Produkt-Highlights.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Verschleißarm.

Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab. Anders als bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln ist ein Rücksetzen auf »0« zur Entlastung der Feder nicht erforderlich. Die Folge: ein dauerhaft korrektes und sicheres Messergebnis bei geringerem Zeitaufwand.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Stellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Geschützte Mechanik.

Die Mechanik des Drehmomentschlüssels liegt im Inneren, geschützt vor Schmutz und Verunreinigungen, was ihn besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung macht.



Verschleißarmes Biegestabsystem.

Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.


Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

In vielen Arbeitsbereichen stellt der Verlust von Werkzeugen ein Sicherheitsrisiko dar. Das von STAHLWILLE entwickelte und patentierte QuickRelease-System ist ein einzigartiger, einheitlicher Verriegelungsmechanismus entlang der gesamten Werkzeugkette bis zum Schraubpunkt. Dadurch wird das ungewollte Lösen von Steckschlüsseinsätzen selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig verhindert. Die QuickRelease-Technologie ist anwenderfreundlich, einfach in der Handhabung und ermöglicht auf Knopfdruck einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel - für mehr Effizienz und Arbeitssicherheit.

Technische Zeichnung.

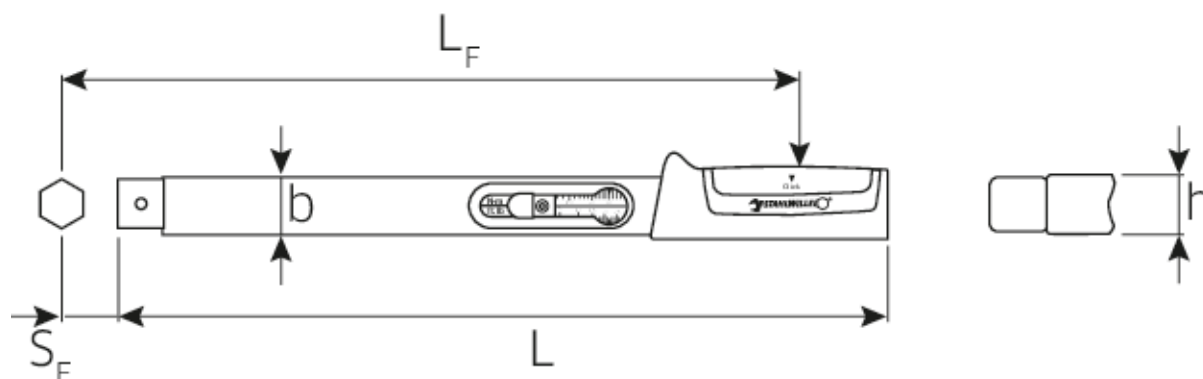

Technische Attribute.

Breite mm (b)	28 mm
Gr.	a/5
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	23 mm
Länge mm (L)	315 mm
LF	288 mm
Messbereich in·lb	50-440 in·lb
Messbereich N·m	6-50 N·m
SF	17,5 mm
Skalenteilung [E1]	2 N·m
Skalenteilung [E2]	10 in·lb

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	315
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	35
Länge (verpackt, mm)	348
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	45
Volumen (verpackt, dm3)	0.783 dm3
Code	50584005
Gewicht (brutto, kg)	0,860
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754268979
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht	780 g

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50584020	730A/20 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730a/20 Quick Mess-B. 350-1750in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm	4018754269006

50584012	730A/12 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730a/12 Quick Mess-B. 225-1150in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993
50584010	730A/10 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730a/10 Quick Mess-B. 180-880in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584005	730A/5 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730a/5 Quick Mess-B. 50-440in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.de

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal