



Heizungsaktor 6-fach für Busch-free@home®

Funktionen im Überblick

- Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
- Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
- Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Busspannung: 24 V
- Verlustleistung: 2 W
- Ausgänge: 6 Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
- Lastart: ohmsch
- Nennstrom: 160 mA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6254/0.6
Bestell-Nr:	2CKA006220A0025
EAN:	4011395180419
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	25
Preis:	190,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)


Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Maßbild

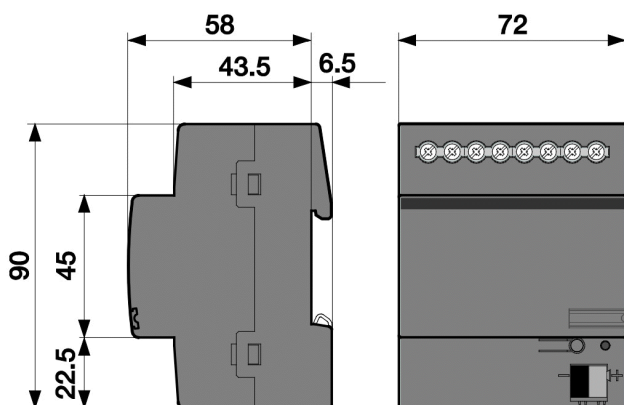

Anschlussbild

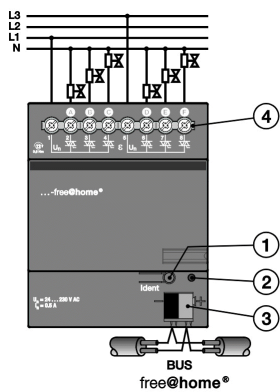

- [1] Geräteidentifikation während der Inbetriebnahme
- [2] Identifikations-LED
- [3] Busanschlussklemme
- [4] Anschlussklemmen für thermische Stellantriebe