

Datenblatt


OpDAT fix Patchfeld VIK
6xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 1/4


Art.-Nr.
150250BA06-E
 EAN 4250184166214

13.03.2018

Abbildungen

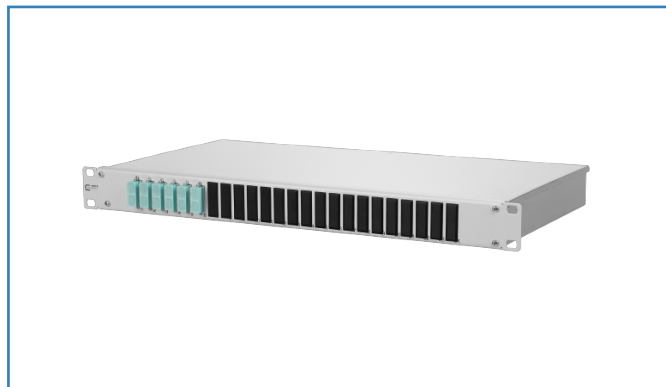

Maßzeichnung

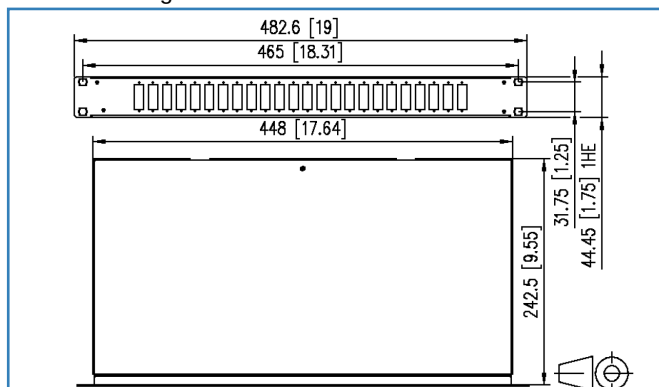

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen
- vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz)
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
- servicefreundliche, verschraubte Abdeckung
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK 6xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150250BA06-E
EAN 4250184166214

13.03.2018

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Office Rechenzentrum
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	aqua
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	242,50 x 482,60 x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	9,547 x 19,00 x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	243,00 mm
Einbautiefe	9,567 in.
Faser-Klasse	OM3: ISO/IEC 11801/EN 50173 & IEC 60793-2-10/EN 60793-2-10 A1.a.2
Faser-Modentyp	Multimode
Faseraufbau	50/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlenaufdruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	SC-D Kupplungen
Anschluss technik Schnittstelle 2	SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	6
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	6
Anzahl Blindabdeckungen Schnittstelle 2	18
Kabel-zu/abgang	mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK 6xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150250BA06-E
EAN 4250184166214

13.03.2018

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	Duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Zugentlastung	ja

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Zulassungen

RoHS	konform
------	---------

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	DIN EN 61754-4
--	----------------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	1610,00 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	3,55 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	523,00 x 361,00 x 45,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	20,591 x 14,213 x 1,772 in.



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK
6xSC-D (aqua), OM3, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.
150250BA06-E
 EAN 4250184166214

13.03.2018

Abbildungen

Maßzeichnung

