DIMAX 534 plus

Artikel-Nr.: 5340001

Zeit- und Lichtsteuerung
Dimmer

Funktionsbeschreibung

- Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung
- Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (auch deaktivierbar), z. B. für Kinderzimmer
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit (bei Automatikfunktionen)
- Ein- und Zweitasterbedienung für einfachste Bedienung
- Bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang
- Zentral AUS/EIN für max. 10 Dimmkanäle oder Lichtszene für max. 10 Geräte mit einem Taster möglich
- Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion gemäß DIN 18015 – 2 (nachschaltbar, Langzeitfunktion)
- Steuerbar über Taster oder Schalter z.B. für die Kombination mit Präsenzmeldern oder Zeitschaltuhr
- Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs)
- Multispannungs-Eingang, z.B. für Sprechanlagen
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Memoryfunktion bei Stromausfall
- Automatische elektronische Überlast und Übertemperatur-Abschaltung
- Dimm-Einschaltfunktion
- Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion)
- Keine Mindestlast nötig
- Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel
- Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W erweitert werden



Technische Daten


	DIMAX 534 plus
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Stand-by Leistung	~0,2 W
Verlustleistung max.	4,5 W
Glüh-/Halogenlampenlast	400 W
Trafos elektronisch (C)	300 W
Trafos induktiv (L)	400 W

	DIMAX 534 plus
Kompaktleuchtstofflampen	Phasenabschnitt: 400 W
Multifunktion	√
Einstellung	Poti
Lasterkennung	√
Max. Leitungslänge	100 m
Umgebungstemperatur	-30°C ... 50°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20


DIMAX 534 plus

Artikel-Nr.: 5340001

Anschlussbilder

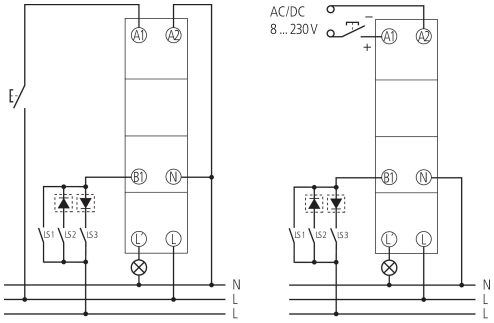

Maßzeichnungen

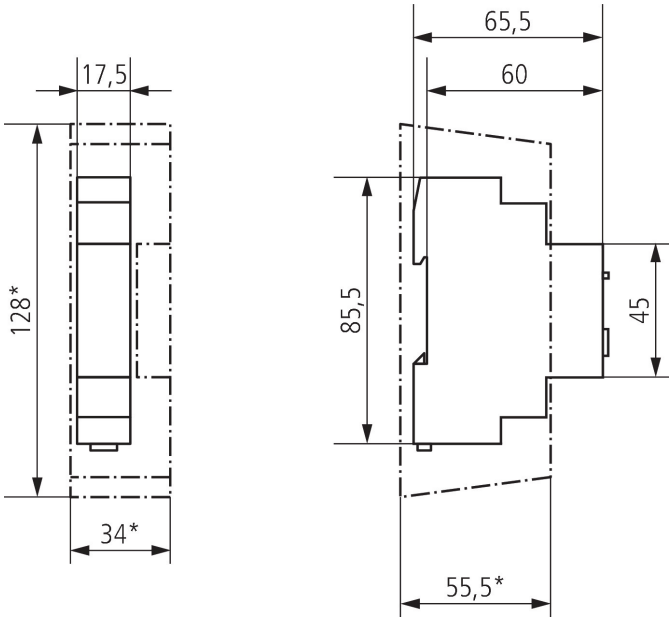

Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm
Artikel-Nr.: 9070065



Diodenmodul
Artikel-Nr.: 9070367



Fronttafel-Einbauset
Artikel-Nr.: 9070001



Kompensationsmodul LED
Artikel-Nr.: 9070825

