



Schlüsselschalter Ausschaltung, 1-polig

Funktionen im Überblick

- Für Profilhalbzylinder.
- In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
- Mit Beschriftungsfeld.
- Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
- IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Schutzart Gerät: IP 44
- Siehe Profilhalbzylinder.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	2733 SLW-53
Bestell-Nr:	2CKA001101A0917
EAN:	4011395992708
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	19
Preis:	99,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

» [DE](#)


Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)


Anwendungsfilme

- » [Anwendungsfilm Schlüsselschalter Zusammenbau.](#)
- » [Anwendungsfilm Schlüsselschalter Zusammenbau.](#)


Maßbild

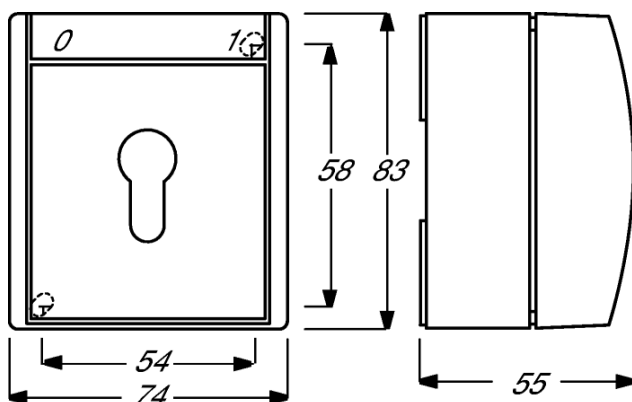

Anschlussbild

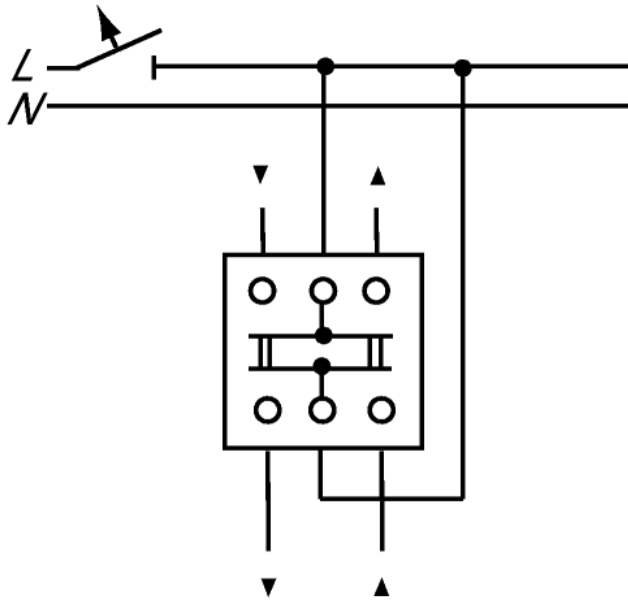

Jalousieschalter-taster, 1 P+N+PE, Drehgriff oder Schlüssel 2713-... und 2733-...

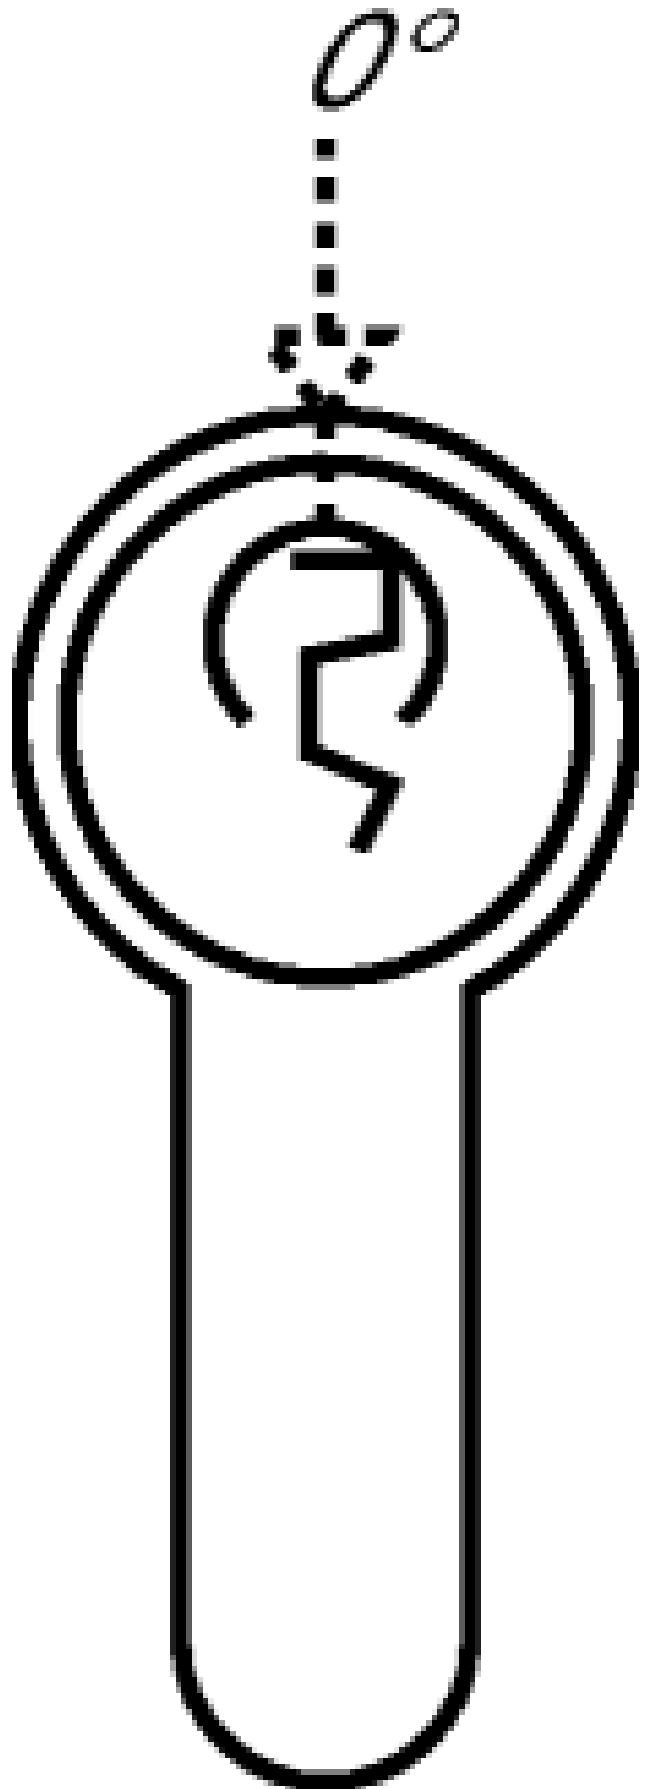

mögliche Bartstellung des DIN-Profil-Halbzylinderschlosses bei 1-poligen Ausschaltern