



Farbvarianten

CM470111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Integriertes Zubehör

1 x Montageschrauben.
1 x Messlöffel.
1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg.
1 x Milchbehälter isoliert.
1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
1 x Milchsteigrohr.

CM470111
Espresso-Vollautomat Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
Selbstreinigung nach jedem Bezug
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
Personalisierungsfunktion
Sieben Lichtszenarien
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige in 25 Sprachen.
Personalisierungsfunktion,
Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengen Anpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
Aufschäumdüse
Ja
Anzeige
Wassersicherheitssystem
Nein
Portionsgröße
Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes (mm)
x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
540 x 478 x 670
Nischenmaße (mm)
449 x 558 x 347
EAN-Nummer
4242006263812

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
1600
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50/60
Steckerart
Schuko-/Gardym.Erdung

erstellt am 2017-11-21
Seite 1

Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Sicherheit

Kindersicherung.
AquaStop mit Garantie.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.


Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Bei Einbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 150 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Ist der Aufstellungsort des Gerätes zu weit vom Haupt-Ablauf (Siphon) entfernt, muss das Abflusssystem bauseitig (Hausinstallation) angepasst werden.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker.
Nur Kaltwasseranschluss.
Zulaufschlauch 165 cm mit 3/4 " (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 18 mm) 170 cm (HT-Schlauch).

Eckeinbau links

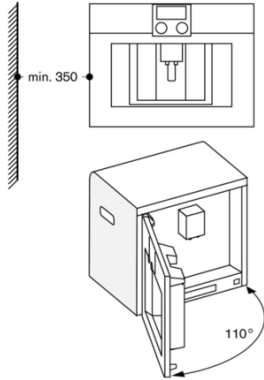


Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

Abwasseranschluss

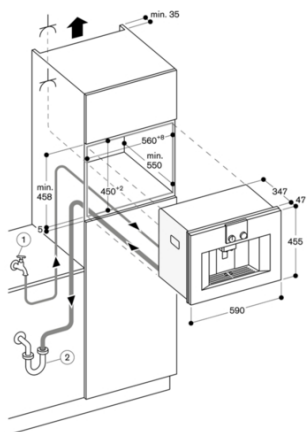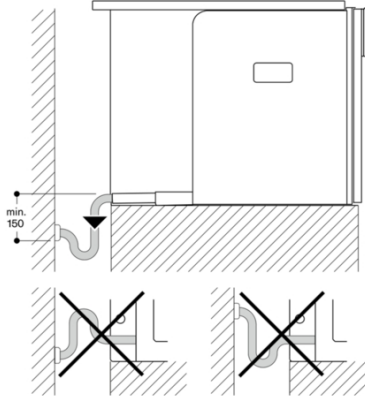

Ansicht von hinten

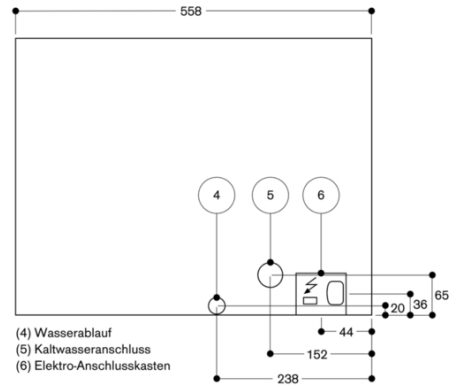

- (4) Wasserablauf
- (5) Kaltwasseranschluss
- (6) Elektro-Anschlusskasten