





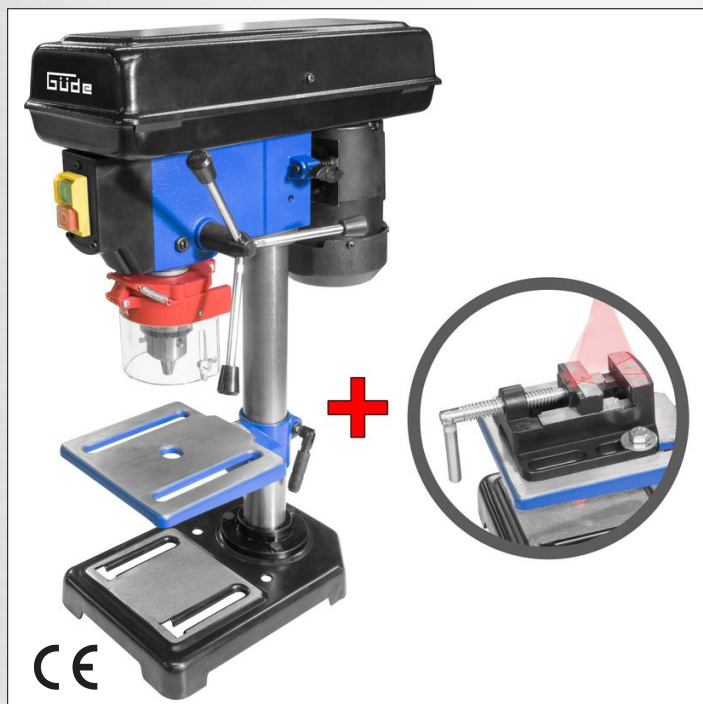

Produktseite

TISCHBOHRMASCHINE GTB16 LASER/550W Art.-Nr.: 55205

Ausstattung:

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 3 -16 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 164 x 162 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 260 mm
- Standfußgröße 190 x 300 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- Klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- **Positions-Laser für präzise Bohrergergebnisse**
- **Inklusive Maschinenenschraubstock 65mm**

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S2 15min
Schutzklasse:	I
Motorleistung P1:	550 W
Motordrehzahl:	550-2500 1/min
Spindelhub:	50 mm
Anzahl der Stufen:	5
Ausladung:	104 mm
max. Bohrfutterspannweite:	16 mm
min. Bohrfutterspannweite:	3 mm
Bohrfutterkegel:	16 B
Breite des Tisches:	164 mm
Tiefe des Tisches:	162 mm
Fußplatte BxT:	190x298 mm
Durchmesser der Säule:	46 mm
Maße LxBxH:	420 x 209 x 580 mm
Nettogewicht:	13,5 kg
Bruttogewicht:	14,6 kg



VE 24



L 470 x B 350 x H 235 mm

GTIN-Code

4015671813091