


Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PPH6A6B20

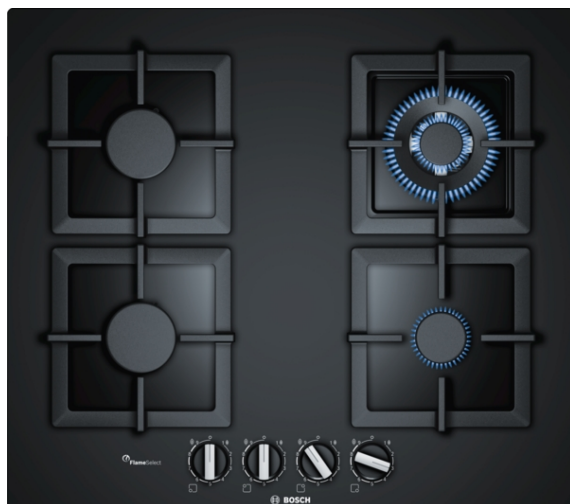

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Palnik Wok:** mocne gotowanie do 3,5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- **Pokrętła mieczykowe:** ułatwiają ergonomiczną obsługę.
- **Kolor powierzchni:** eleganckie wzornictwo z czarnego hartowanego szkła.

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Gazowa

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Elementy obsługi : Pokrętła mieczykowe

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Szerokość (mm) : 590 mm

Wymiary urządzenia : 45 x 590 x 520 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 651 x 578 mm

Masa netto (kg) : 14,1 kg

Masa brutto (kg) : 15,0 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Brak

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Szkło hartowane

Kolor powierzchni : Czarny

Kolor ramki : Czarny

Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100 cm

Kod EAN : 4242002837529

Moc przyłączeniowa : 1 W

Moc przyłączeniowa gazu : 8000 W

Natężenie (A) : 3 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz



Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane PPH6A6B20

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- żeliwne ruszta dla każdego palnika osobno

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik wok do 3.5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 58 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 8 kW

Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PPH6A6B20

