

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)
T56PHF1C0

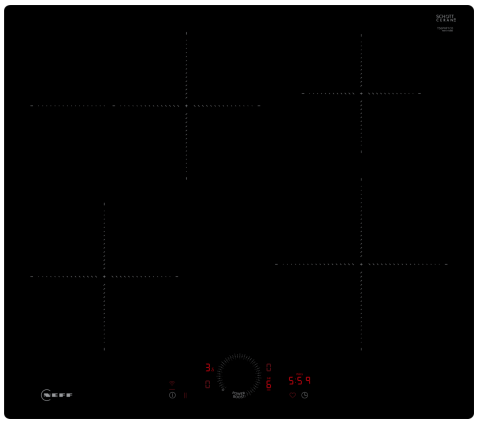



Sonderzubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes Induktionskochfeld mit Twist Touch® Steuerung.

- √ Twist Touch®: steuern Sie Ihr Kochfeld per Fingerdreh.
- √ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- √ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- √ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Steuerung der Abzugshaube über Ihr Kochfeld.
- √ Favourite: speichern und verwalten Sie ihre Lieblingseinstellungen.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: ..... Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 4
Breite: ..... 572 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 56 x 572 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht: ..... 10.7 kg
Bruttogewicht: ..... 12.9 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz
Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242004272991
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz

4 242004 272991

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)
T56PHF1C0

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhalte-Funktion, wählbar über Favourite Taste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Powerstufe für Pfannen, wählbar über Favourite Taste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Design

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Exklusive Kochzonenbedruckung: minimalistisches Design dank dunkler Kochzonenbedruckung.

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)
T56PHF1C0


Maßzeichnungen


Maße in mm

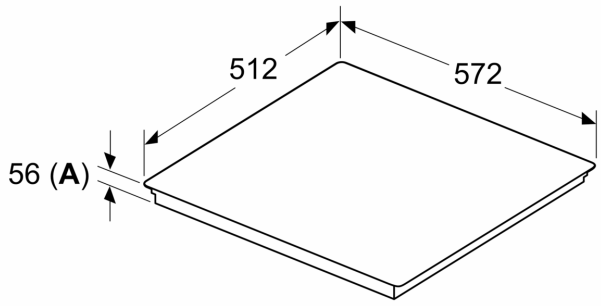

A: Eintauchtiefe

Maße in mm







A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, ggf. mehr

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm



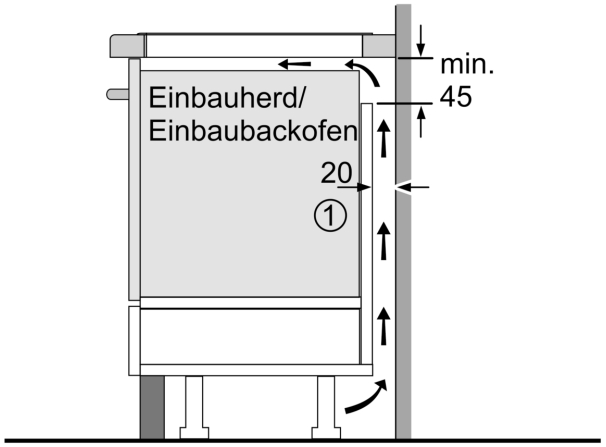


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

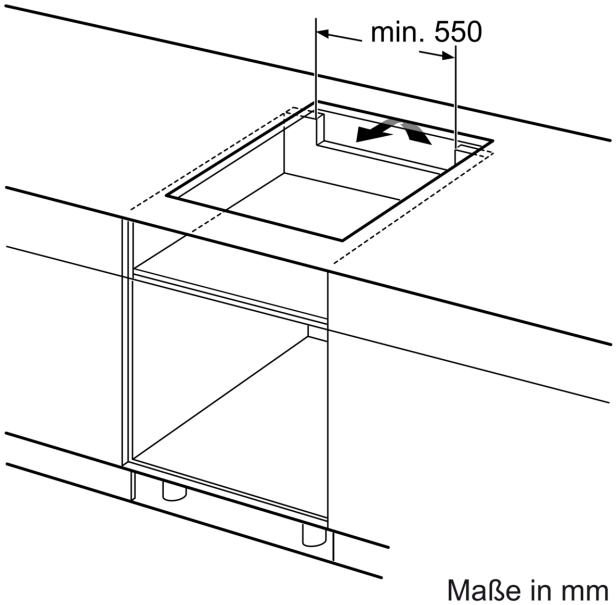

Maße in mm

Maßzeichnungen

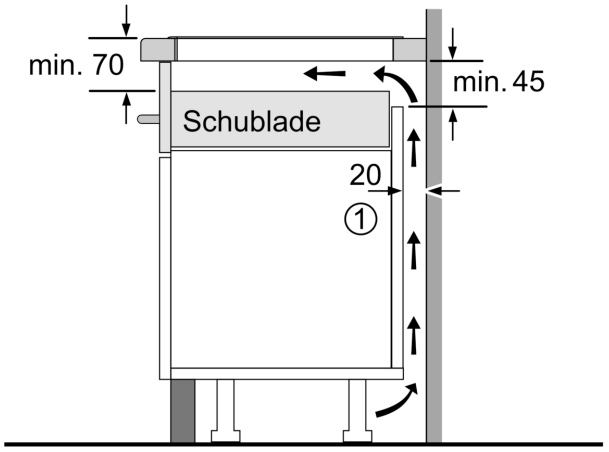

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm