

MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

32 815 682 Produktversion ab 3/1/2023



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Platin gebürstet	32 815 682-06
	Chrom	32 815 682-00
	Platin	32 815 682-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 682-09
	Dark Chrome	32 815 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 682-28
	Schwarz matt	32 815 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 682-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 682-93
	Dark Platinum gebürstet	32 815 682-99

Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 820 970 90
--	-------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Spender mit Rosette - Platin gebürstet	82 444 970-06
--	--	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet	10 710 970-06
--	---	---------------

MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

32 815 682 Produktversion ab 3/1/2023

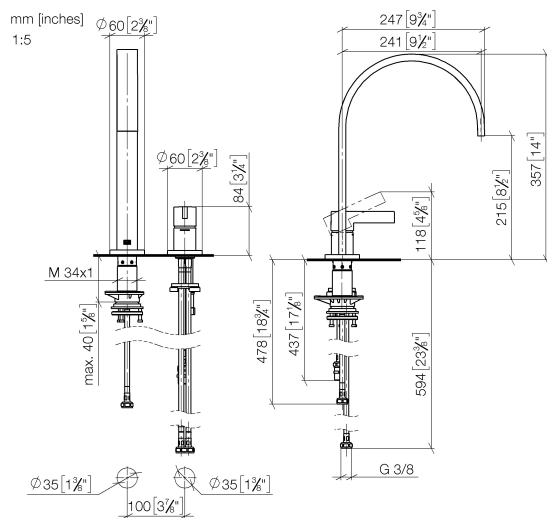

Durchflussdiagramm

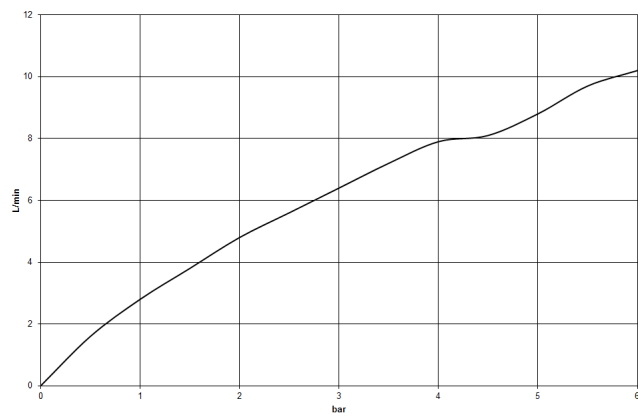

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

32 815 682 Produktversion ab 3/1/2023

Zertifikate

LGA_38

WRAS_240102

